





PRODUCT SHEET

Aludra 390lm 827 70° 3,2W WH 2m cable w/o driver

Art. no: 2172-70-3

Ledpro
by NORLUX


Aludra 390lm 827 70° 3,2W WH 2m cable w/o driver

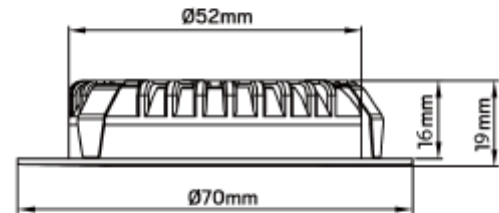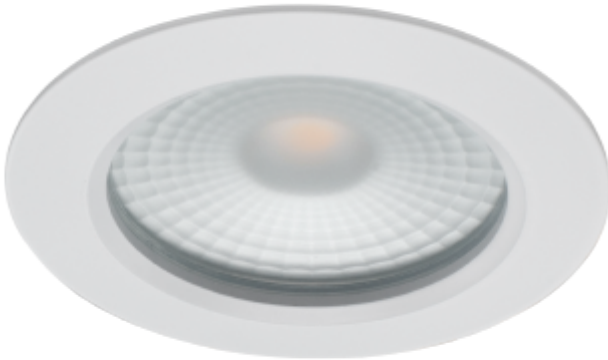

A++

SPECIFICATIONS

Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	3,2W
Fargetemperatur [K]:	2700K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	390lm
Lumen LED (tc=25):	430lm
Spredningsvinkel [°]:	70°
Optikk:	Klar
Dimmetype:	Avhengig av driver
Tilkobling:	Mini kontakt 2m
Montering:	Innfelt, Gulv, Innredning, Møbel
Utsparring [mm]:	Ø58mm
Forventet Levetid :	L80B50: 40 000h
Lumen/W:	122lm/W
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Hvit
Høyde [mm]:	17mm
Bredde [mm]:	70mm
Vekt [kg]:	0,1kg

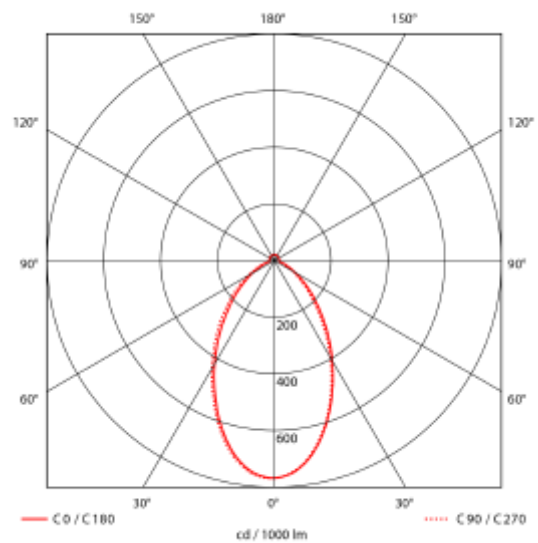



PRODUCT SHEET

Aludra 390lm 827 70° 3,2W WH 2m cable w/o driver

Art. no: 2172-70-3



Møbel downlight som passer perfekt i overskap, hyller eller nisjer. Høyt lysutbytte på hele 390lm. Leveres med 2m kabel og minikontakt for rask installasjon. Forgrenere og forlengelseskabel finnes som tilbehør. Kappe benyttes for utenpåliggende montering. Kobles til 350mA LED driver. Spenning 8,9-9,6V pr. lampe. Lampene seriekobles med forgrenere. Driver må beregnes i forhold til spenning (seriekobling) og effekt. Både fasekutt og DALI-driver kan benyttes som av/på-driver (uten dimming). On/ Off driver (LED seriekobles) 1-5 stk Q4-350mA-20W-01 Driver 350mA cc (2-58V) 20W IP20 w/3m cable Euro-plug WH Fasekutt driver: 1 stk MINID35004NT Driver 350mA cc 4W (6-12V) Phasecut Mini AcTec 2 stk D35009NT Driver 350mA 9W (13-26V) Phasecut AcTec 2-5 stk DIM350MA/18W Driver 350mA cc 18W 15-52V PhaseCut-dim AcTEC 3-4 stk 87500386 Driver 350mA cc(21-42V) LCBI 15W 350mA Basic Phasecut SR ADV 3-5 stk D35018NT Driver 350mA 18W (26-52V) Phasecut AcTec DALI driver: 1-5 stk LCM-25DA Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 25W DALI/Push MeanWell 1-7 stk 127413 Driver 350-1050mA cc 48V 60W MAXI JOLLY AM/PWM US DALI2 TCI 1-10 stk LCM-40D Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W DALI/Push MeanWell