


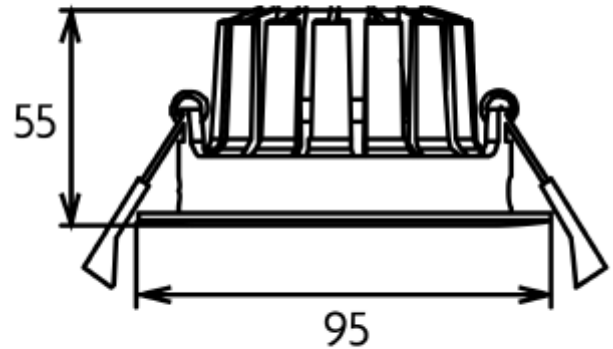


FDV SPEC SHEET


Acrux Adjustable
Art. no: 2102-36-3

Ledpro
by NORLUX

 82-88mm



Acrux Adjustable



Art. no: 2102-36-3

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	650
Lumen LED (tc=25):	650
Spredningsvinkel [°]:	36°
Fargetemperatur [K]:	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	927
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Hurtigkobling
Utsparring [mm]:	Ø82-Ø88
Montering:	Innfelt, Tak

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Fasekutt
Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Systemeffekt [W]:	10
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Belastning pr kurs - B10:	35
Belastning pr kurs - B16:	56
Belastning pr kurs - C10:	74
Belastning pr kurs - C16:	118
Lekkasjestrøm [mA]:	0,7
Startstrøm I _{max} [A]:	5
Startstrøm tid [µs]:	100
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	230
Spenning LED Min [V]:	32
Spenning LED Max [V]:	38
Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge



FDV SPEC SHEET

Acrux Adjustable

Art. no: 2102-36-3

Ledpro
by **NORLUX**

PRODUKT

Monteres rett i isolasjon:	No
IP-grad:	IP54
Vandal klasse:	IK06
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
RAL:	RAL9016
Høyde [mm]:	55
Bredde [mm]:	95