





PRODUCT SHEET

Pollux Square

Art. no: 2116-120-3


Ledpro
by NORLUX

Pollux Square

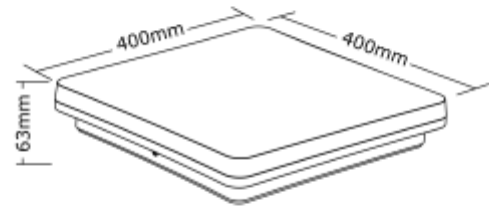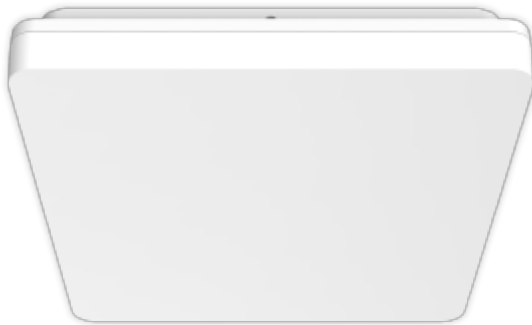

SPECIFICATIONS

Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	30W
Fargetemperatur [K]:	3/4/5700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	3400(4000K)lm
Lumen LED (tc=25):	3700lm
Spredningsvinkel [°]:	120
Optikk:	Opal
Dimmetype:	Ingen
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Utenpåliggende, Tak
Forventet Levetid :	L80B50: 50 000h
Lumen/W:	113lm/W
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	400mm
Høyde [mm]:	63mm
Bredde [mm]:	400mm

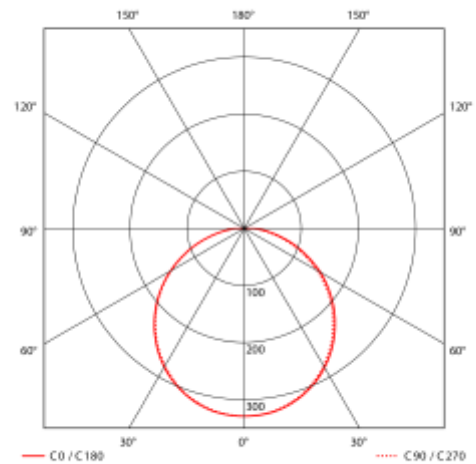

Pollux Square er en stilren, firkantet takmontert LED-plafond som er perfekt for innendørs bruk i fuktige rom som hoteller, kontorer, hytter og boliger. Med sitt høye lysutbytte og jevne lysfordeling sikrer den effektiv belysning der det er behov for godt lys. Lampen har en lysstyrke på 2000 lumen og kommer med en integrert bryter som lar deg enkelt bytte mellom fargetemperaturene 3000K, 4000K og 5700K, noe som gjør den fleksibel for ulike behov. Pollux Square plafond måler 300 x 300 mm og har en høyde på 58 mm. Med en forventet levetid på 50 000 timer og dimbar funksjon, kan den tilpasses ulike bruksområder, samtidig som den kombinerer funksjonalitet og moderne design. Den oppfyller IP54-klassifisering for fuktige rom.