




FDV SPEC SHEET

Cobra 360° Rotatable Surface

Art. no: 6827-D2W-38-3

Ledpro
by NORLUX

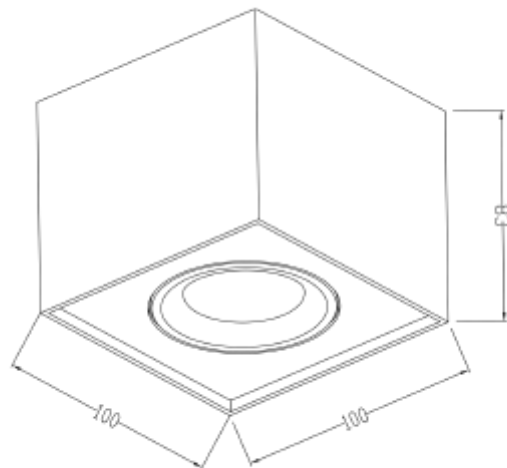

Cobra 360° Rotatable Surface



Art. no: 6827-D2W-38-3

LYS TEKNISK

| | |
|----------------------------|----------------|
| Lumen ut (lm): | 470 |
| Lumen LED (tc=25): | 550 |
| Spredningsvinkel [°]: | 38° |
| Fargetemperatur [K]: | 3000-2000K D2W |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 90 |
| Fargekode: | 930-920 |
| Optikk: | Klar |

MONTERING / TILKOBLING

| | |
|-------------|---------------------|
| Tilkobling: | Hurtigkobling |
| Montering: | Utenpåliggende, Tak |

PRODUKT

| | |
|----------------------------|----------------|
| Monteres rett i isolasjon: | Not applicable |
| IP-grad: | IP20 |
| Forventet Levetid : | 50 000 |
| Farge : | Hvit |
| Lengde [mm]: | 100 |
| Høyde [mm]: | 83 |
| Bredde [mm]: | 79 |
| Vekt [kg]: | 0.6 |

ELEKTRISK DATA

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Dimmetype: | Faseavsnitt |
| Dimming Phasecut Type: | Leading / Trailing edge |
| Systemeffekt [W]: | 8 |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz |
| Isolasjonsklasse: | 2 |
| Belastning pr kurs - B10: | 35 |
| Belastning pr kurs - B16: | 56 |
| Belastning pr kurs - C10: | 74 |
| Belastning pr kurs - C16: | 118 |
| Startstrøm I _{max} [A]: | 5 |
| Startstrøm tid [µs]: | 300 |
| Sokkel : | N/A |