



PRODUCT SHEET


Cold 5

Art. no: 1117-30-2

Ledpro
by NORLUX

Cold 5


130x36mm

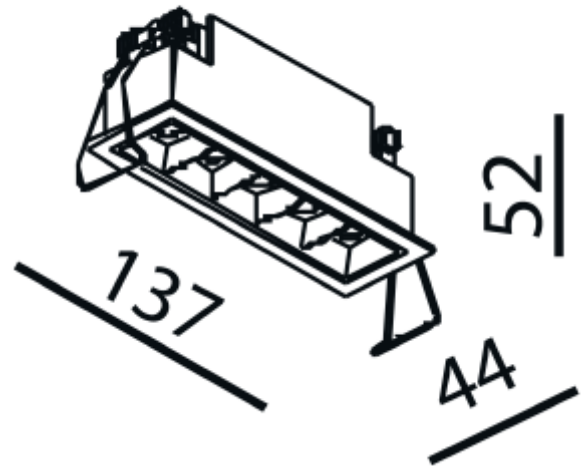

A++

SPECIFICATIONS

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Lyskilde : | LED (innebygget) |
| Systemeffekt [W]: | 10W |
| Fargetemperatur [K]: | 2700K |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 90 |
| Lumen ut (lm): | 860lm |
| Lumen LED (tc=25): | 1050lm |
| Spredningsvinkel [°]: | 30° |
| Optikk: | Ingen |
| Dimmetype: | Avhengig av driver |
| Spennning [V]: | 230V 50Hz |
| Tilkobling: | Depending on driver |
| Montering: | Innfelt, Tak |
| Utsparring [mm]: | 130x36mm |
| Forventet Levetid : | L80B10: 100 000h |
| Lumen/W: | 81lm/W |
| UGR (<=): | 13 |
| Fargetoleranse [SDCM]: | 2 |
| Farge : | Sort |
| Lengde [mm]: | 137mm |
| Høyde [mm]: | 52mm |
| Bredde [mm]: | 44mm |
| Vekt [kg]: | 0,32kg |
| Monteres rett i isolasjon: | No |

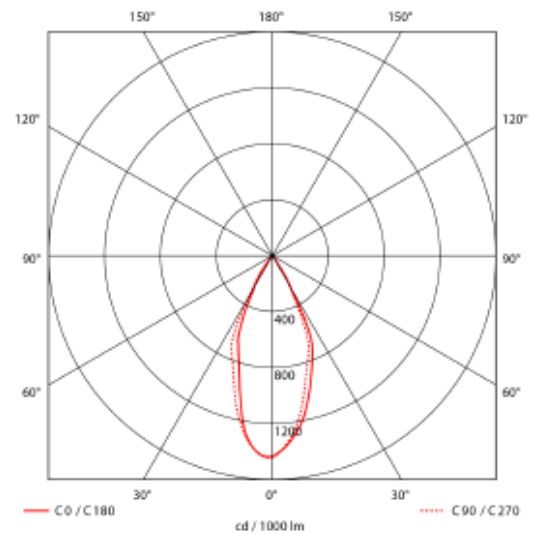

Med sin rektangulære form og inntrukket lyskilde har Cold downlight et unikt dekorativt design som egner seg i de fleste rom. Frontring leveres i flere farger og byttes enkelt ut. Driver medfølger ikke, se tilbehør for anbefalt driver og alternativ farge på frontring.