




PRODUCT SHEET

Leila C Mini Surface


Art. no: 101360-70-3-ddd

Ledpro
by NORLUX

Leila C Mini Surface

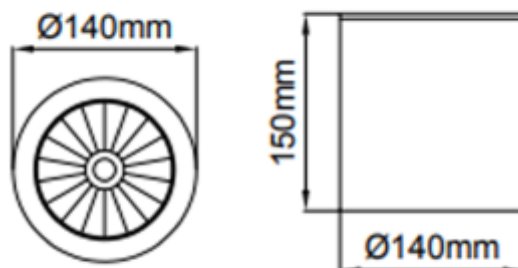

SPECIFICATIONS	
Systemeffekt [W]:	20W
Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	2715lm
Lumen LED (tc=25):	3000lm
Spredningsvinkel [°]:	70°
Optikk:	Klar
Dimmetype:	DALI
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Tak, Utenpåliggende
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Lumen/W:	136lm/W
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Hvit
Høyde [mm]:	150mm
Bredde [mm]:	140mm
Vekt [kg]:	1kg
Monteres rett i isolasjon:	No

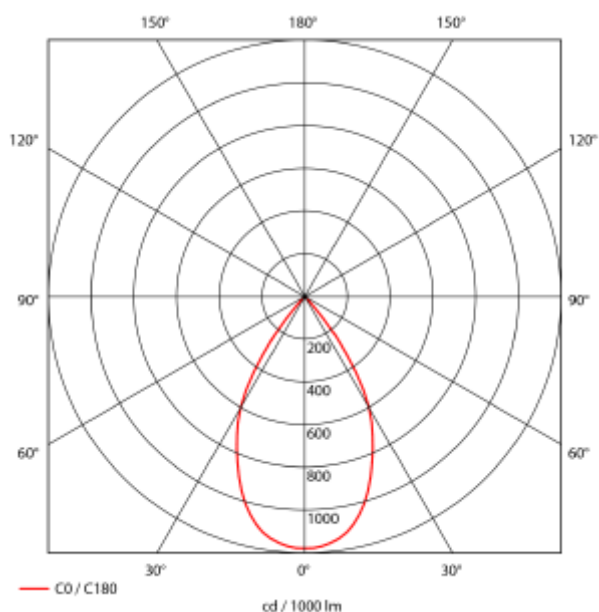

Leila C Mini Surface er en elegant og effektiv belysningsløsning, perfekt for hytter, hoteller, kontorer og boliger. Denne allsidige overflatemonterte armaturen gir et behagelig lys og bidrar til et stilrent interiør. Den er spesielt nyttig i rom der plass er en begrensning, samtidig som den skaper en varm atmosfære. Produktet har en lumenutgang på 3000 lm og bruker kun 20 W, noe som gir en lysstyrke på 136 lm/W. Den klare linsen gir en strålingsvinkel på 70°, og den har en fargetemperatur på 3000 K for en naturlig hvit belysning. Med en levetid på 100 000 timer og klassifisering i energiklasse A++ - A, kan du være trygge på at Leila C Mini Surface leverer høy ytelse og energieffektivitet. Armaturen har IP-grad IP20, og kan operere optimalt i temperaturer fra -25 °C til 50 °C. Den har også beskyttelsesklasse 1 og er utstyrt med hurtigkobling for enkel installasjon.