



PRODUCT SHEET


Tigrus 360° Square

Art. no: 26927-D2W-36-2

Ledpro
by NORLUX

Tigrus 360° Square


 80-83mm

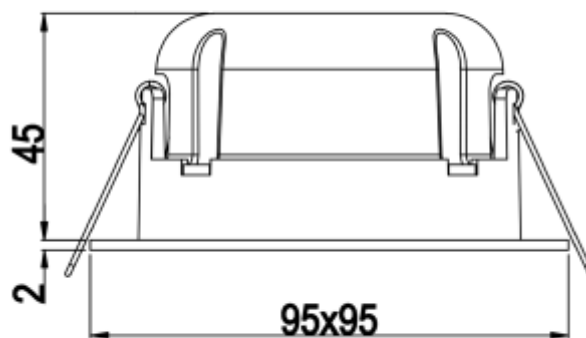

A

SPECIFICATIONS

Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	8W
Fargetemperatur [K]:	1800-3000K TW
Forhåndsinnstilt Fargetemperatur [K]:	1800-3000K TWK
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	95
Lumen ut (lm):	500lm
Lumen LED (tc=25):	684lm
Spredningsvinkel [°]:	36
Optikk:	Klar
Dimmetype:	Faseavsnitt
Flimmerfri:	Ja
Spennings [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Innfelt
Utsparing [mm]:	80-83mmmm
Forventet Levetid :	L80: 100 000h
Lumen/W:	63lm/W
UGR (<=):	23
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	47mm
Høyde [mm]:	47mm
Bredde [mm]:	95mm
Vekt [kg]:	0,411111111111111kg
Nøddlys [t]:	Uten nøddlys
Monteres rett i isolasjon:	Yes, recessed in insulation

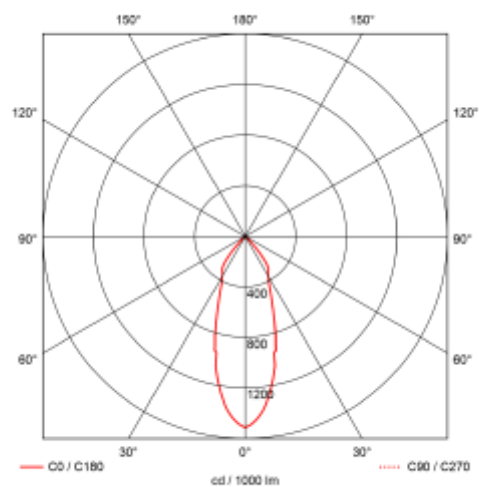

Tigrus 360° Square downlight CRI>95 kan monteres rett i isolasjon. Det 360° roterbare lyshodet gir mulighet til å vippe lysstrålene opp til 25 grader i alle retninger. Tilgjengelig i 2700K og Dim2Warm. IP44. Downlighten er enkel å installere, uten behov for skrutrekker. Utsparing 80-83mm.