




## FDV SPEC SHEET

Propus 1550lm 830 120° 16W WH

Art. no: 2118-120-3

**Ledpro**  
by NORLUX

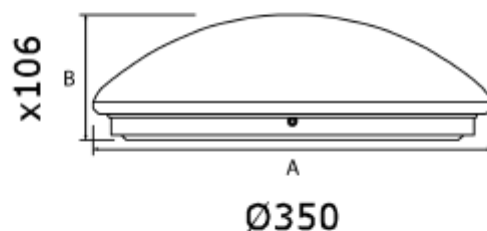

# Propus 1550lm 830 120° 16W WH



Art. no: 2118-120-3

### LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	1532
Lumen LED (tc=25):	1550
Spredningsvinkel [°]:	120
Fargetemperatur [K]:	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Opal

### MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Tak, Utenpåliggende

### ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Ingen
Systemeffekt [W]:	16
Spennning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	83
Maks belastning pr kurs - B16:	133
Maks belastning pr kurs - C10:	83
Maks belastning pr kurs - C16:	133
Startstrøm I <sub>max</sub> [A]:	60
Startstrøm tid [µs]:	350
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	60
Spennning LED Min [V]:	25
Spennning LED Max [V]:	40



## FDV SPEC SHEET

Propus 1550lm 830 120° 16W WH

Art. no: 2118-120-3



### PRODUKT

IP-grad:	IP20
Vandal klasse:	IK08
Forventet Levetid :	L80B50: 50 000
Farge :	Hvit
Høyde [mm]:	106
Bredde [mm]:	350
Vekt [kg]:	1,2