




## PRODUCT SHEET

Cilla Micro

Art. no: 102710-24-2

**Ledpro**  
by NORLUX

# Cilla Micro

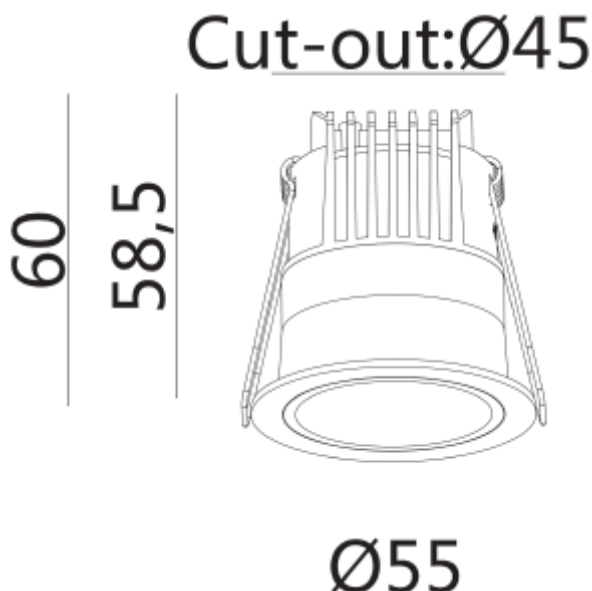

### SPECIFICATIONS

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Lyskilde :                 | LED (innebygget)            |
| Systemeffekt [W]:          | 5W                          |
| Fargetemperatur [K]:       | 2700K                       |
| Fargegjengivelse [CRI/Ra]: | 90                          |
| Lumen ut (lm):             | 480lm                       |
| Lumen LED (tc=25):         | 929lm                       |
| Spredningsvinkel [°]:      | 24                          |
| Optikk:                    | Lens                        |
| Dimmetype:                 | Avhengig av driver          |
| Flimmerfri:                | Ja                          |
| Spenning [V]:              | 230V 50Hz                   |
| Tilkobling:                | Hurtigkobling               |
| Montering:                 | Innfelt                     |
| Utsparring [mm]:           | 45mmmm                      |
| Forventet Levetid :        | L80: 100 000h               |
| Lumen/W:                   | 96lm/W                      |
| UGR (<=):                  | 19                          |
| Fargetoleranse [SDCM]:     | 3                           |
| Farge :                    | Sort                        |
| Lengde [mm]:               | 55mm                        |
| Høyde [mm]:                | 50mm                        |
| Bredde [mm]:               | 55mm                        |
| Diameter [mm]:             | 55mm                        |
| Vekt [kg]:                 | 0,136kg                     |
| Nøddlys [t]:               | Uten nøddlys                |
| Monteres rett i isolasjon: | Yes, recessed in insulation |

Cilla Micro er en elegant og funksjonell downlight, perfekt for hotell, restauranter eller moderne hjem. Den gir en behagelig og stemningsskapende belysning med lav blending, takket være en høy fargegjengivelse på CRI 95 og en varm fargetemperatur på 2700K. Med et imponerende lysutbytte på opptil 100 lm/W, skaper den et innbydende miljø som fremhever detaljer.

Med en kompakt design på 55 mm i diameter og 60 mm i høyde, passer Cilla Micro sømløst inn i ethvert rom. IP44-klassifiseringen sikrer at lampen er både støv- og sprutsikker, ideell for ulike bruksområder. Den er designet for innfelt montering og leveres uten driver, som må kjøpes separat.

Cilla Micro - den perfekte kombinasjonen av design, funksjon og kvalitet.

OBS: Det må benyttes høye downlightkasser. Vil ikke kunne monteres i 48mm downlightkasse.