
PRODUKTDATABLAD
Leila C Mini Surface 3000lm 830 70° 20W WH
Art.no: 101360-70-3



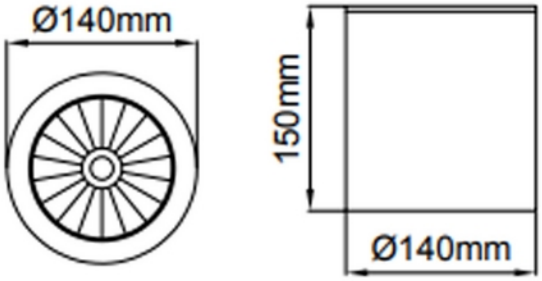

Leila C Mini Surface 3000lm 830 70° 20W WH

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	20

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK00
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2715
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3000
Effektivitet (system) (lm/W)	136
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	70°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	COB SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	Driver LC 25W 500mA fixC SC SNC2
Effekt (driver) (W)	25
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	27.0 - 43.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	25.0
Maks belastning per kurs - B10	65
Maks belastning per kurs - B16	100
Maks belastning per kurs - C10	65
Maks belastning per kurs - C16	100
Maks belastning per kurs - C20	125
Startstrøm tid (µs)	80.0
Startstrøm Imax (A)	8.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	140.0
Høyde (produkt) (mm)	150.0
Vekt (produkt) (kg)	1.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Hotell, Kontor, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON

