
PRODUKTDATABLAD
Plaza Up&Down 900lm 830 15°-210° 10W BK
Art.no: 101510-2



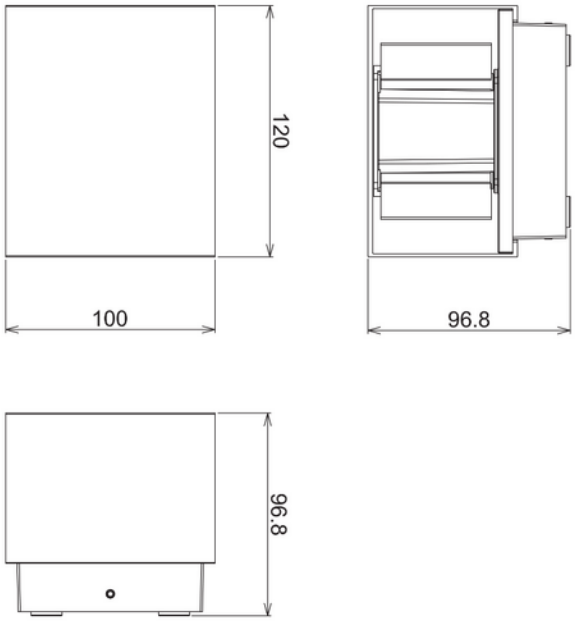

Plaza Up&Down 900lm 830 15°-210° 10W BK

CE 230V 50Hz IP65 IK06

F A↑G

Plaza utelampe er den perfekte løsningen for å gi utendørsområdet ditt en elegant og moderne belysning. Lampen kaster lys både oppover og nedover veggen, og er ideell for å belyse inngangspartiet eller skape en koselig atmosfære på terrassen.

Med justerbar strålevinkel fra 15° til 210° og en lysutgang på 830 lumen, gir Plaza Up&Down presis og effektiv belysning. Lampen har en effektivitet på 76 lm/W og en fargetemperatur på 3000K, som bidrar til å skape et varmt og behagelig lys for utendørsområdet.

Plaza Up&Down utelampe har en kompakt design med en lengde på 120 mm, bredde på 96.8 mm og høyde på 100 mm. Laget av pulverlakkert aluminium, er denne lampen både holdbar og værbestandig, perfekt for norske forhold.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	140
Effekt (system) (W)	10

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP65
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	830
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	900
Effektivitet (system) (lm/W)	76
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	15°-210°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Up-Shine
Effekt (driver) (W)	10
Konstant strøm (CC driver) (mA)	140 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	80.0 - null
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	111
Maks belastning per kurs - B16	178
Maks belastning per kurs - C10	111
Maks belastning per kurs - C16	178
Lekkasjestrøm (mA)	0.75
Startstrøm tid (µs)	110.0
Startstrøm Imax (A)	5.76

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	120.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	96.8
Høyde (produkt) (mm)	100.0
Vekt (produkt) (kg)	0.6

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Utendørs
Montering	Vegg
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON

