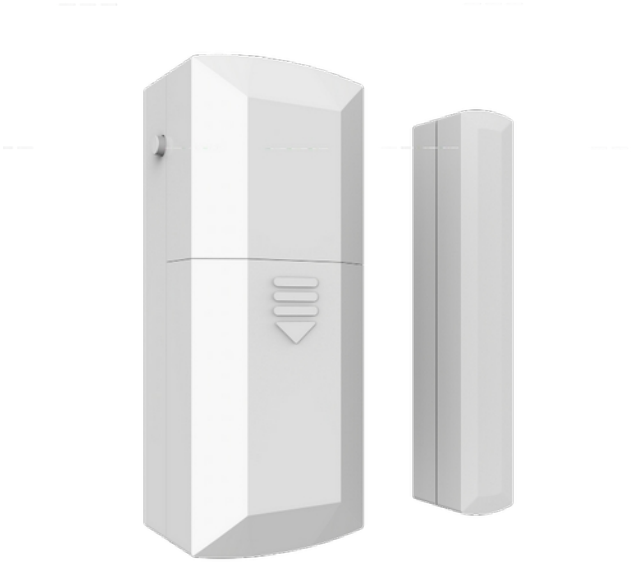

Heatmiser Wireless Window/ Door Contact Sensor

PRODUKTBESKRIVELSE

Heatmiser Wireless Window/Door Contact Sensor. Trådløs magnetkontakt som detekterer åpning/lukking av vinduer og dører og sender status til tilknyttede Heatmiser trådløse kontrollenheter.- Bruksområde: Innendørs bruk i bygningsautomasjon, energistyring og sikkerhetssystemer; integreres i Heatmiser-økosystemet. Montering: Festes i karm og ramme/blad; følg leverandørens monteringsanvisning for korrekt posisjonering og feste. Strømforsyning: Batteridrevet. Drift og vedlikehold: Utfør jevnlige funksjonstester og kontroller batterinivå.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Denne trådløse vindu/dør sensoren kan kobles til Touch V2, Edge og Neo systemet og brukes til å slå av oppvarmingen hver gang en dør eller et vindu åpnes. Den trådløse sensoren pares direkte med Touch v2 og Edge, mens den trådløse sensoren kommer med Neo System og kobles til neoHub Gen 2 og deretter til den aktuelle sonen.

Du kan pare enheten til flere soner og selv bestemme hvor raskt oppvarmingen skal slås av, så du enkelt kan avgjøre forskjellen på å lufte ut eller bare gå ut av rommet.