
PRODUKTDATABLAD
Tania Mini Slim 850lm 927 36° 9W 1-circuit BK phasecut
Art.no: 101910-36-2-p



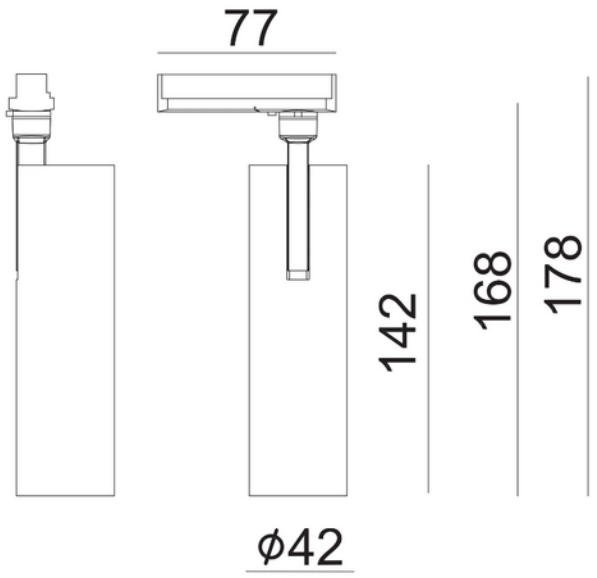

Tania Mini Slim 850lm 927 36° 9W 1-circuit BK phasecut

230V 50Hz IP20

F A↑G

Tania Slim er en elegant og moderne skinnespot med et tidsriktig design. Den er utmerket til bruk i en rekke innredninger, inkludert restauranter, caféer, hoteller, butikker, boliger og hytter. Leveres med fasekutt dimming og 1-fas adapter. Tilgjengelig i sort og hvit og med fargetemperatur 2700K eller 3000K.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	9

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	681
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	850
Effektivitet (system) (lm/W)	83
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	36°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	BXRH-27G1000-B-73
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	null - null
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.1
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Q6-10-250T
Effekt (driver) (W)	10
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	48
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	20.0 - 40.0
Strømkrusning (%)	20.0
Maks belastning per kurs - B10	125

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B16	200
Maks belastning per kurs - C10	125
Maks belastning per kurs - C16	200
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm Imax (A)	5.0

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	142.0
Vekt (produkt) (kg)	0.3
Diameter (produkt) (mm)	42.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 1-fase

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes