


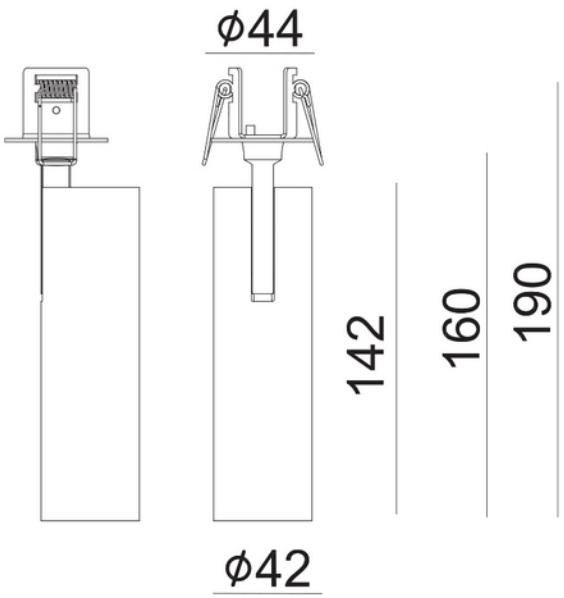

Tania Mini Slim Basic 850lm 930 36° 9W WH Downlight phasecut

Tania Mini Slim Basic er en tynn innfelt spotlight som er roterbar og med tilt. Den passer utmerket til bruk i restaurant, café, hotell, butikk og showrom, men passer like godt i bolig og hytte. Leveres med phasecut dimming. Kommer i både hvit og sort farge.

OBS! Generasjon 2 har blitt oppgradert til å større takplate: Ø51mm

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	9

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Hullmål (mm)	G1: Ø35-38 / G2: Ø51
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	764
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	850
Effektivitet (system) (lm/W)	90
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	36°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	BXRH-30G1000-B-73
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.1
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Q6-10-250T
Effekt (driver) (W)	10
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	48
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	20.0 - 40.0
Strømkrusning (%)	20.0
Maks belastning per kurs - B10	125
Maks belastning per kurs - B16	200
Maks belastning per kurs - C10	125
Maks belastning per kurs - C16	200
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm Imax (A)	5.0

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	142.0
Diameter (produkt) (mm)	42.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk, Showrom
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes