
PRODUKTDATABLAD
Tania Mini Slim Surface 850lm 927 36° 9W WH phasecut
Art.no: 101930-36-3-p



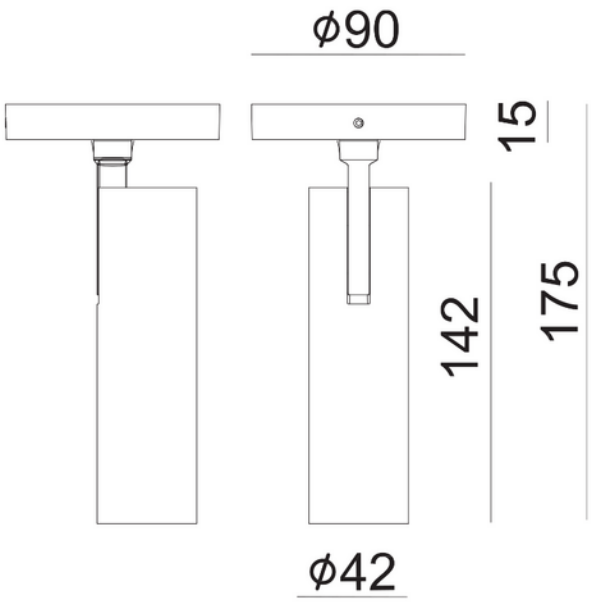

Tania Mini Slim Surface 850lm 927 36° 9W WH phasecut

CE 230V 50Hz IP20

F A↑G

Tania Mini Slim Surface er en tynn spotlight i moderne og tidsriktig design for utenpåliggende montering. Den passer utmerket til bruk i bolig, hytte og hotell. Leveres med phasecut dimming. Kommer i både svart og hvit versjon

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	9

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	695
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	850
Effektivitet (system) (lm/W)	84
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	36°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	BXRH-27G1000-B-73
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	38.1
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.3

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Q6-10-250T
Effekt (driver) (W)	10
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	48
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	20.0 - 40.0
Strømkrusning (%)	20.0
Maks belastning per kurs - B10	125
Maks belastning per kurs - B16	200
Maks belastning per kurs - C10	125

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - C16	200
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm Imax (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	42.0
Bredde (produkt) (mm)	42.0
Høyde (produkt) (mm)	142.0
Vekt (produkt) (kg)	0.4
Diameter (produkt) (mm)	42.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Hotell, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes