


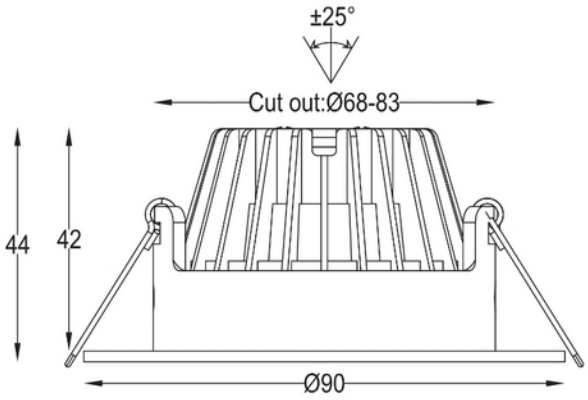

Icarus 500lm 927 36° 7W WH phasecut Isosafe 8-pack

230V 50Hz | IP20 | IK02

PRODUKTBESKRIVELSE

7W downlight i høy kvalitet som kan monteres rett i isolasjon. Med hullmål på Ø68-83mm kan den benyttes til rehabilitering og nybygg. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

7W downlight i høy kvalitet som kan monteres rett i isolasjon. Med hullmål på Ø68-83mm kan den benyttes til rehabilitering og nybygg. 36° -lysspredningsvinkel og tiltbar 25°.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	7
Driftspenning LED (mA)	350
Hullmål (mm)	68-83mm
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	500
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	16.0

SPESIFIKASJONER	
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	13.0
Effekt (driver) (W)	8.4
Konstant strøm (CC driver) (mA)	367
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	24.0
Startstrøm tid (µs)	13.5
Startstrøm Imax (A)	8.0
Høyde (produkt) (mm)	44.0
Vekt (produkt) (kg)	2.725
Diameter (produkt) (mm)	90.0

LYSDISTRIBUSJON

