


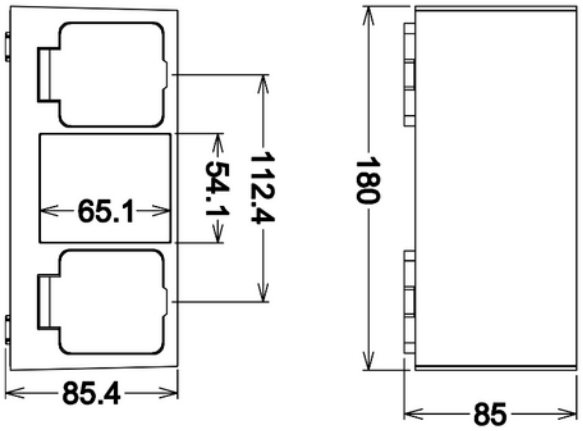

Talos 1100lm 830 100° 8W Black IP54 w/Sockets Phasecut

230V 50Hz | IP54 | IK06

Talos utelampe med dobbel stikkontakt er et ideelt valg for utendørsområder som trenger både belysning og ekstra strømuttak. Med en lysstyrke på 1100 lumen og en spredningsvinkel på 100 grader, gir lampen jevn og effektiv belysning. Den er dimbar ved bruk av fasekutt, og har en IP54-klassifisering som sikrer mot støv og fuktighet. Fargetemperaturen på 3000K gir et varmt og innbydende lys.

Enkel montering med skrufri rekkeklemme. Laget av pulverlakkert aluminium. Tilbehør som medfølger: 4 avstandsklosser for utenpåliggende montering

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	180
Effekt (system) (W)	8

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP54
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	968
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1100
Effektivitet (system) (lm/W)	121
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	100°
Levetid (t)	L80B10: 50 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.0

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	180.0
Bredde (produkt) (mm)	85.0
Høyde (produkt) (mm)	85.0
Vekt (produkt) (kg)	0.92

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9005
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Utendørs, Bolig
Montering	Vegg
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes