
PRODUKTDATABLAD
Cilla Micro 500lm 5W 927 24° WH/BK IP44 Ø45mm w/o driver
Art.no: 102710-24-3



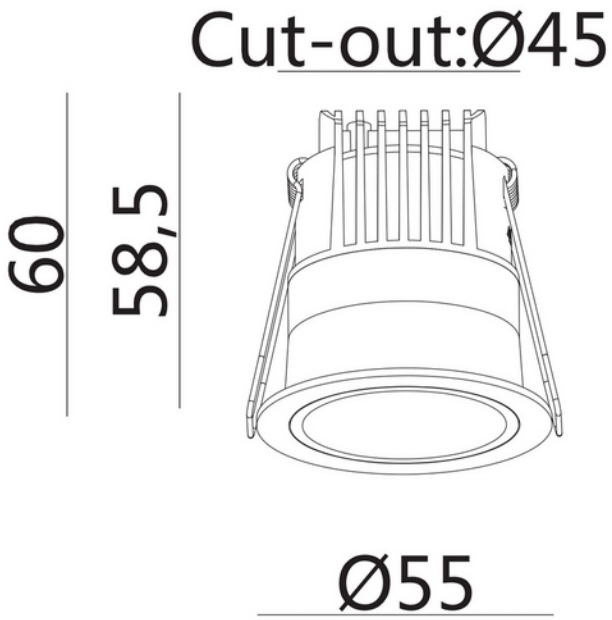

Cilla Micro 500lm 5W 927 24° WH/BK IP44 Ø45mm w/o driver

CE III 230V 50Hz IP44 IK02

G A↑G

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	150
Effekt (system) (W)	5
Nødlys (t)	Uten nødlys

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP44
IP Front/Bakside (system)	IP40/20
Utendørs	No

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	45mm
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	480
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	880
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	929
Effektivitet (system) (lm/W)	96
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	24
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	COB
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	100 - 500
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	36.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	31.0

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm (CC driver) (mA)	null - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	null - null

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	55.0
Bredde (produkt) (mm)	55.0
Høyde (produkt) (mm)	50.0
Vekt (produkt) (kg)	0.136
Diameter (produkt) (mm)	55.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9010
Korrosjonsklasse	C1
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hotell
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	G
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14363-14755