
**PRODUKTDATABLAD**
Cilla Micro 500lm 5W 930 24° BK/BK IP44 Ø45mm w/o driver
Art.no: 102711-24-2



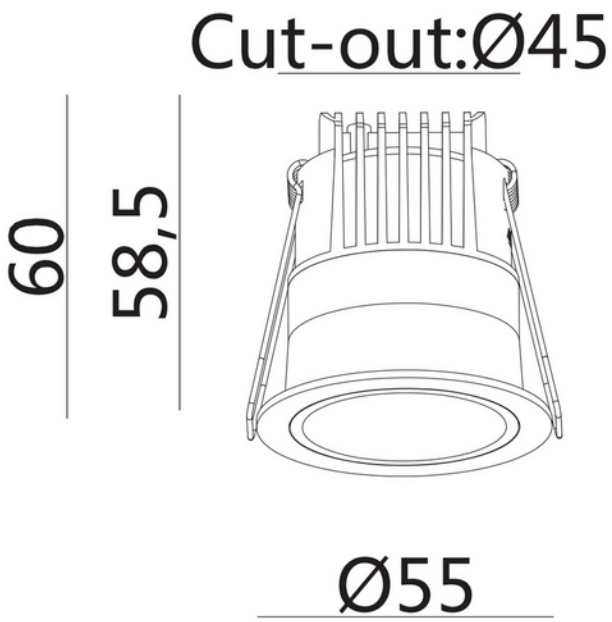


# Cilla Micro 500lm 5W 930 24° BK/BK IP44 Ø45mm w/o driver

CE III 230V 50Hz IP44 IK02

G A↑G

| ELEKTRISKE DATA | |
|---|---|
| Beskyttelsesklasse | 3 |
| Dimmefunksjon (system) | Avhengig av driver |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 150 |
| Effekt (system) (W) | 5 |
| Nødlys (t) | Uten nødlys |

| TEKNISK DATA | |
|---|---|
| IK (system) | IK02 |
| IP (system) | IP44 |
| IP Front/Bakside (system) | IP40/20 |
| Utendørs | No |

| TEKNISK DATA | |
|---|---|
| Hullmål (mm) | 45mm |
| Driftstemperatur (°C) | -20 - 45 |

| LYSTEKNISKE DATA | |
|---|---|
| Lumen ut (system) (lm) | 500 |
| Varm lumen (t=65) fra chip (lm) | 880 |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm) | 929 |
| Effektivitet (system) (lm/W) | 100 |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 90 |
| Fargetemperatur (CCT) (K) | 3000 |
| Fargekode | 930 |
| Lyskildetype | LED (innebygget) |
| Sokkel / Base | N/A |
| Linse (Diffusor) | Lens |
| Strålevinkel (°) | 24 |
| Levetid (t) | L80: 100 000 |
| MacAdam (SDCM) | 3 |
| UGR (<=) | 19 |
| Produsent (lyskilde) | Bridgelux |
| Produsentbeskrivelse (COB) | COB |
| Driftstrøm LED (min-max) (mA) | 100 - 500 |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 36.0 |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V) | 31.0 |

| DRIVER / BALLAST | |
|---|---|
| Flimmerfri | Ja |
| Konstant strøm (CC driver) (mA) | null - null |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | null - null |

| DIMENSJONER | |
|---|---|
| Lengde (produkt) (mm) | 55.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 55.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 50.0 |
| Vekt (produkt) (kg) | 0.136 |
| Diameter (produkt) (mm) | 55.0 |

| MATERIALER OG OVERFLATER | |
|---|---|
| Farge | Sort |
| RAL Kode | RAL9005 |
| Korrosjonsklasse | C1 |
| Overflatebehandling | Pulverlakkert |
| Kapslingsmateriale | Aluminium |
| Diffusere Materiale | Aluminium |

| MONTERING OG TILKOBLING | |
|---|---|
| Bruksområde | Hotell |
| Montering | Innfelt |
| Tilkobling (system) | Hurtigkobling |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|---|---|
| EPREL Energiklasse | G |
| CE-merke | Yes |
| EPD-nummer | NEPD-14363-14755 |