
PRODUKTDATABLAD
Cold 5 1150lm 930 30° 5x2W BK w/o driver
Art.no: 1107-30-2



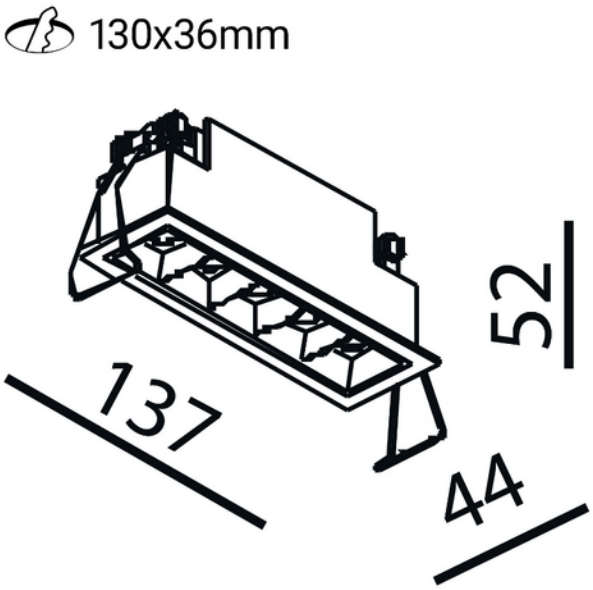

Cold 5 1150lm 930 30° 5x2W BK w/o driver

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	10
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	10,5

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Hullmål (mm)	130x36

PRODUKTDATABLAD
Cold 5 1150lm 930 30° 5x2W BK w/o driver
Art.no: 1107-30-2

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	902
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1150
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Ingen
Strålevinkel (°)	30°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	2
UGR (<=)	13
Produsent (lyskilde)	Osram
Produsentbeskrivelse (COB)	Osram OSLON
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	200 - 1800
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	15.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Ingen driver
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	137.0
Bredde (produkt) (mm)	44.0
Høyde (produkt) (mm)	52.0
Vekt (produkt) (kg)	0.32

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bad, Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Depending on driver

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14537-15050

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	700