


**PRODUKTDATABLAD**

Cold 10 2200lm 930 30° 10x2W WH w/o driver epn0024

Art.no: 1111-30-3



250x36mm

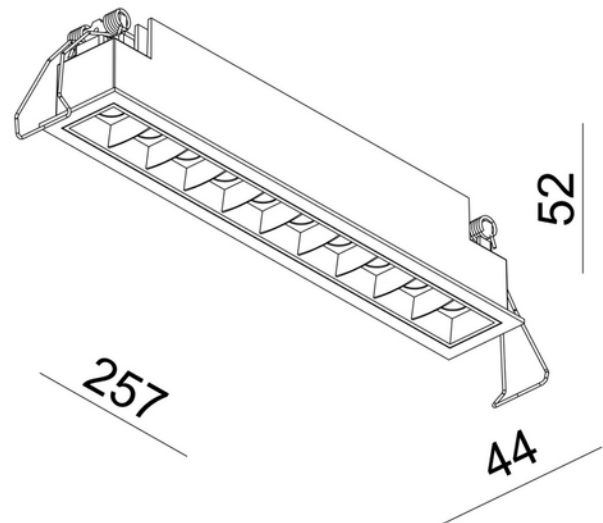

Cold 10 2200lm 930 30° 10x2W WH w/o driver epn0024



Med sin rektangulære form og inntrukket lyskilde har Cold downlight et unikt dekorativt design som egner seg i de fleste rom. Frontring leveres i flere farger og byttes enkelt ut, se tilbehør for alternativ farge på front ring.

Driver medfølger ikke. Se tilbehør under.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	2x10

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Cold 10 2200lm 930 30° 10x2W WH w/o driver epn0024

Art.no: 1111-30-3



TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	250x36

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1814
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2100
Effektivitet (system) (lm/W)	89
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Ingen
Strålevinkel (°)	30°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	13
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	700 - null
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	30.0

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	257.0
Bredde (produkt) (mm)	44.0
Høyde (produkt) (mm)	52.0
Vekt (produkt) (kg)	0.7

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bad, Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk

**PRODUKTDATABLAD**

Cold 10 2200lm 930 30° 10x2W WH w/o driver epn0024

Art.no: 1111-30-3

**MONTERING OG TILKOBLING**

Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Depending on driver

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14534-15053

ALTERNATIVE DRIVERE

Strøminstilling LED	700
---------------------	-----

LYSDISTRIBUSJON