


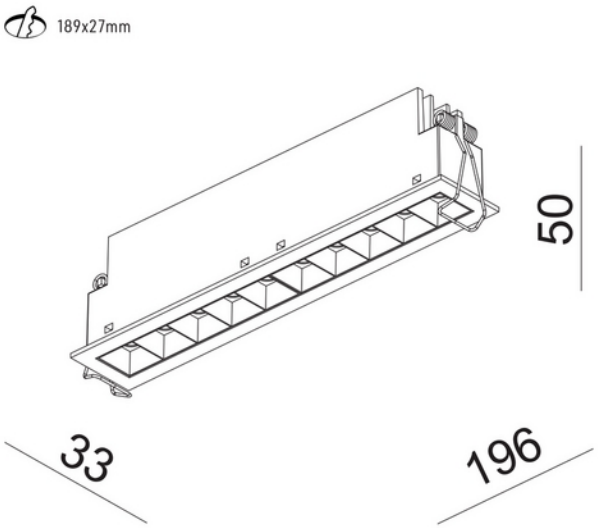

Cold 10 Mini 2000lm 930 50° 10x2,1W BK Phasecut

CE 230V 50Hz IP20 IK00

F A G

PRODUKTBESKRIVELSE

Cold 10 Mini er en elegant og innfelt downlight, perfekt for en rekke bruksområder, inkludert kafeer, hytter, generelle rom, hoteller, boliger og butikker. Med et hullmål på 189x27mm og faseavsnitt, tilbyr denne downlighten eksepsjonell fleksibilitet. Sort utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Cold 10 Mini er en elegant og innfelt downlight, perfekt for en rekke bruksområder, inkludert kafeer, hytter, generelle rom, hoteller, boliger og butikker. Med et hullmål på 189x27mm og faseavsnitt, tilbyr denne downlighten eksepsjonell fleksibilitet. Med en IP20-klassifisering og beskyttelsesklasse 2, samt en levetid på L80B10: 100 000 timer, sikrer Cold 10 Mini langvarig og pålitelig ytelse.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	21
Driftspenning LED (mA)	7
Hullmål (mm)	189*27
Lumen ut (system) (lm)	1390.4

SPESIFIKASJONER	
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	32.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	27.0
Effekt (driver) (W)	30
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	43.0
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm Imax (A)	5.0
Lengde (produkt) (mm)	196.0
Bredde (produkt) (mm)	33.0
Høyde (produkt) (mm)	50.0
Vekt (produkt) (kg)	0.54

LYSDISTRIBUSJON

