
**PRODUKTDATABLAD**
Cold 10 Mini 2000lm 930 50° 10x2,1W BK Phasecut
Art.no: 1111-50-2



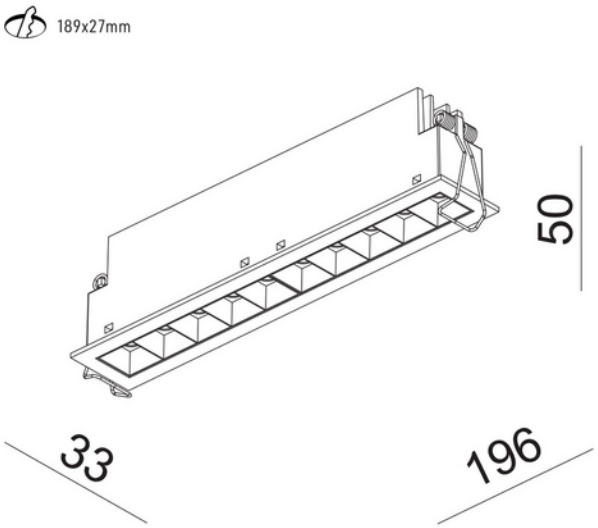


# Cold 10 Mini 2000lm 930 50° 10x2,1W BK Phasecut

230V 50Hz IP20 IK00

F A↑G

| ELEKTRISKE DATA | |
|---|---|
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| Dimmefunksjon (system) | Faseavsnitt |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 7 |
| Effekt (system) (W) | 21 |

| TEKNISK DATA | |
|---|---|
| IK (system) | IK00 |
| IP (system) | IP20 |
| Utendørs | No |
| Hullmål (mm) | 189*27 |

| LYSTEKNISKE DATA | |
|---|---|
| Lumen ut (system) (lm) | 1390.4 |
| Varm lumen (t=65) fra chip (lm) | 1940 |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm) | 2000 |
| Effektivitet (system) (lm/W) | 58 |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 90 |
| Fargetemperatur (CCT) (K) | 3000 |
| Fargekode | 927 |
| Lyskildetype | LED (innebygget) |
| Linse (Diffusor) | N/A |
| Strålevinkel (°) | 50° |
| Levetid (t) | L80B10: 100 000 |
| UGR (<=) | 9 |
| Produsent (lyskilde) | Osram |
| Produsentbeskrivelse (COB) | OSLON SSL 150 |
| Driftstrøm LED (min-max) (mA) | 650 - 750 |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 32.0 |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V) | 27.0 |

| DRIVER / BALLAST | |
|---|---|
| Produsent (driver) | AcTEC |
| Produsentens driverbeskrivelse | D70030NTF 30W 700MA  220-240V142*50*24mm |
| Effekt (driver) (W) | 30 |
| Beskyttelsesklasse (driver) | 2 |
| Standbyeffekt Psb (W) < | 0.5 |
| Flimmerindikator (Pst LM) < | 1.0 |
| Stroboskopeffektindikator (SVM) < | 0.4 |
| Maks utgangsspenning (V) | 43 |
| Dimmefunksjon (driver) | Faseavsnitt |
| Minimum dimmenivå (%) | 10.0 |
| Type faseavsnitt-dimming | Leading / Trailing edge |
| Type Dimming | Amplitude Modulation |
| IP-klasse (driver) | IP20 |
| Forventet levetid (driver) (t) | 50000 |
| Flimmerfri | Nei |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV) | CC |

| DRIVER / BALLAST | |
|---|---|
| Konstant strøm (CC driver) (mA) | null - 700 |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 21.0 - 43.0 |
| Utgangsstrøm toleranse (%) | 5.0 |
| Strømkrusning (%) | 20.0 |
| Maks belastning per kurs - B10 | 35 |
| Maks belastning per kurs - B16 | 56 |
| Maks belastning per kurs - C10 | 52 |
| Maks belastning per kurs - C16 | 84 |
| Maks belastning per kurs - C20 | 105 |
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.7 |
| Startstrøm tid (µs) | 300.0 |
| Startstrøm Imax (A) | 5.0 |

| DIMENSJONER | |
|---|---|
| Lengde (produkt) (mm) | 196.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 33.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 50.0 |
| Vekt (produkt) (kg) | 0.54 |

| MATERIALER OG OVERFLATER | |
|---|---|
| Farge | Sort |
| RAL Kode | RAL9003 |
| Overflatebehandling | Pulverlakkert |
| Kapslingsmateriale | Aluminium |
| Diffusere Materiale | Polykarbonat |

| MONTERING OG TILKOBLING | |
|---|---|
| Bruksområde | Generelt |
| Montering | Innfelt, Tak |
| Tilkobling (system) | EPN0024 |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|---|---|
| EPREL Energiklasse | F |
| CE-merke | Yes |

## LYSDISTRIBUSJON

