
PRODUKTDATABLAD
Cold 10 Mini 1900lm 927 50° 10x2,1W BK Phasecut
Art.no: 1112-50-2



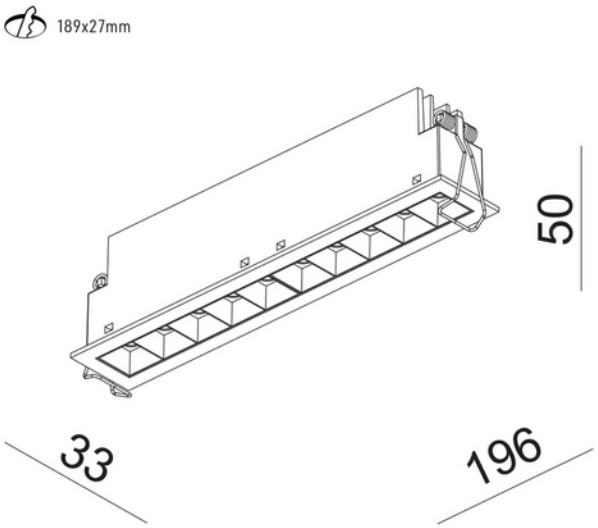

Cold 10 Mini 1900lm 927 50° 10x2,1W BK Phasecut

CE 230V 50Hz IP20 IK00

F A↑G

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	7
Effekt (system) (W)	21

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK00
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Hullmål (mm)	189*27

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1218
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	1820
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1900
Effektivitet (system) (lm/W)	51
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	N/A
Strålevinkel (°)	50°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
UGR (<=)	11
Produsent (lyskilde)	Osram
Produsentbeskrivelse (COB)	OSLON SSL 150
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	650 - 750
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	32.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	27.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	D70030NTF 30W 700MA 220-240V142*50*24mm
Effekt (driver) (W)	30
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	43
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	10.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Nei
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm (CC driver) (mA)	null - 700
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	21.0 - 43.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	20.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	52
Maks belastning per kurs - C16	84
Maks belastning per kurs - C20	105
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm Imax (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	196.0
Bredde (produkt) (mm)	33.0
Høyde (produkt) (mm)	50.0
Vekt (produkt) (kg)	0.54

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9003
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	Polykarbonat

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	EPN0024

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON

