
PRODUKTDATABLAD
Halo Pendant 5000lm 830 120° 43W BK Phasecut Ø120cm
Art.no: 1128-2-120-2



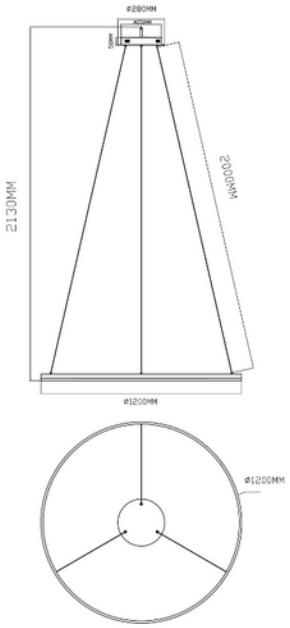

Halo Pendant 5000lm 830 120° 43W BK Phasecut Ø120cm

CE 230V 50Hz IP20

A++ - A G

Halo Pendel-serien er et elegant og moderne belysningsvalg, tilgjengelig i tre størrelser: 80 cm, 120 cm og 150 cm. De sirkulære armaturene er laget av holdbar aluminium, og kommer i stilren utførelse i sort. Den opale overflaten gir et mykt og behagelig lys på 3000K, perfekt for å skape en varm atmosfære i ethvert rom.

Med en justerbar wire på opptil 200 cm kan høyden enkelt tilpasses etter behov, noe som gjør **Halo-pendelen** ideell for både private og offentlige miljøer. Den minimalistiske designen i aluminium passer sømløst inn i alt fra kaféer til hoteller og butikker. Med IP20-beskyttelse og en jevn spredningsvinkel på 120° gir denne pendelen optimal belysning i ethvert rom.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	1050
Effekt (system) (W)	43

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2200
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	5050
Effektivitet (system) (lm/W)	51
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Frosted
Strålevinkel (°)	120
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	6
UGR (<=)	16
Produsentbeskrivelse (COB)	Heti Intelligent Technology Co. ,Ltd
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	6 - 28
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.4
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.6

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1200.0
Bredde (produkt) (mm)	1200.0
Høyde (produkt) (mm)	34.0
Vekt (produkt) (kg)	3.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hotell, Fellesområde, Restaurant, Butikk, Showrom
Montering	Tak, Pendel
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	G
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	1050
Alternativ DALI Driver 1	0300-04
Alternativ DALI Driver 2	127413