


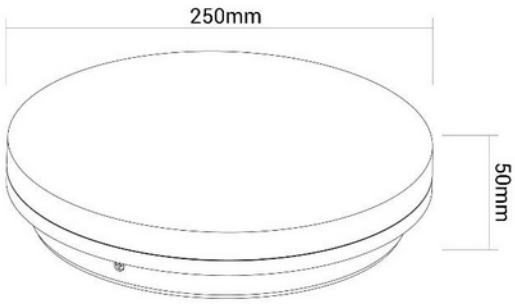

Pollux Sensor 1600lm 830/840/857 120° 15W WH IP54 Ø250mm

CE 230V 50Hz IP54 IK10

A++ - A F

PRODUKTBESKRIVELSE

Pollux Sensor er en takmontert plafond med høyt lysutbytte og jevn lys fordeling og microwave sensor. Den leveres med switch som gjør det enkelt å bytte mellom 3000K(standard), 4000K, 5700K. IP54.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Pollux er en rund takmontert LED plafond med høyt lysutbytte og jevn lysfordeling. Kan benyttes innendørs i fuktige rom.

Leveres med switch som gjør det enkelt å bytte mellom 3000K (standard), 4000K, 5700K.

Lampen er beregnet for montering direkte på takpunkt.

Data er basert på 4000K.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	15
Lumen ut (system) (lm)	1480 (4000K)
Effekt (driver) (W)	15W
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	75.0
Startstrøm tid (µs)	328.0
Startstrøm Imax (A)	11.0
Bredde (produkt) (mm)	250.0
Høyde (produkt) (mm)	50.0