
PRODUKTDATABLAD
Propus 1550lm 830 120° 16W WH
Art.no: 2118-120-3



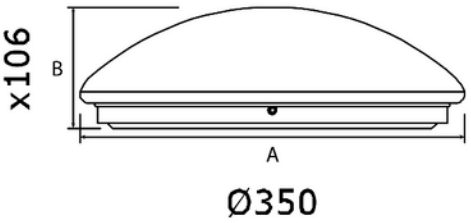

Propus 1550lm 830 120° 16W WH

230V 50Hz | IP20 | IK08

A++ - A

Propus er en stilren plafond med LED i hvit utførelse. Monteres enkelt i tak gjennom skruehull i chassiet. Lampen leveres i 3000K. For innendørs bruk.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	60
Effekt (system) (W)	16

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP20
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1532
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	1472
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1550
Effektivitet (system) (lm/W)	90
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	120
Levetid (t)	L80B50: 50 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Everlight
Produsentbeskrivelse (COB)	2835SMD
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	25.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Lifud
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 400mA cc 16W Lifud
Effekt (driver) (W)	16
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	55
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	400 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 40.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	83
Maks belastning per kurs - B16	133
Maks belastning per kurs - C10	83
Maks belastning per kurs - C16	133
Startstrøm tid (µs)	350.0

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm Imax (A)	60.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	350.0
Høyde (produkt) (mm)	106.0
Vekt (produkt) (kg)	1.2

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Generelt, Hotell, Kontor, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	60

LYSDISTRIBUSJON

