

PRODUKTDATABLAD
Canis 2550lm 830 110° 24W Dark Grey
Art.no: 2360-110-7







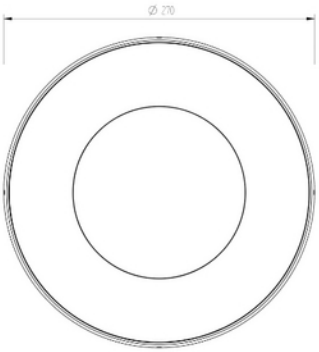

Canis 2550lm 830 110° 24W Dark Grey

230V 50Hz | IP54 | IK08

A

En stilren vegglampe for utendørs bruk. Canis setter liv på veggen og lyser opp uterommet. Kan også benyttes i tak. Leveres i 3000K.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	24

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP54
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1370
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2550
Effektivitet (system) (lm/W)	57
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	110°
Produsentbeskrivelse (COB)	2835
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	66.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	60.0

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	DW025C1500
Effekt (driver) (W)	25
Beskyttelsesklasse (driver)	2
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	48.0 - 70.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	140.0
Maks belastning per kurs - B10	26
Maks belastning per kurs - B16	42
Maks belastning per kurs - C10	44
Maks belastning per kurs - C16	71
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm tid (µs)	125.0
Startstrøm Imax (A)	10.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	270.0

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	35.0
Vekt (produkt) (kg)	1.13

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Utendørs
Montering	Utenpåliggende, Vegg, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Strøminstilling LED	350

LYSDISTRIBUSJON

