

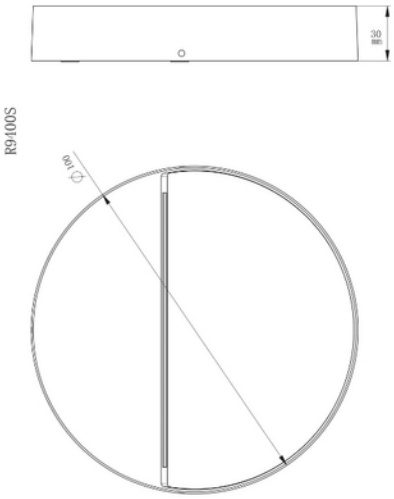

Chara Round 300lm 830 4W Dark Grey

230V 50Hz | IP54 | IK06

A

PRODUKTBESKRIVELSE

Denne armaturen har en robust konstruksjon og er laget av formstøpt aluminium og slitesterk antrasittgrå overflate. Chara Round egner seg svært godt til bruk i utvendige trappeoppganger og fasader hvor man ønsker et diskret, inndirekte lys. Grå utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Denne armaturen har en robust konstruksjon og er laget av formstøpt aluminium og slitesterk antrasittgrå overflate. Chara Round egner seg svært godt til bruk i utvendige trappeoppganger og fasader hvor man ønsker et diskret, inndirekte lys.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	4
Driftspenning LED (mA)	350
Driftstemperatur (°C)	50
Lumen ut (system) (lm)	128
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	10.0

SPESIFIKASJONER	
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	9.0
Effekt (driver) (W)	3
Startstrøm Imax (A)	10.0
Bredde (produkt) (mm)	100.0
Høyde (produkt) (mm)	30.0
Vekt (produkt) (kg)	0.21

LYSDISTRIBUSJON

