


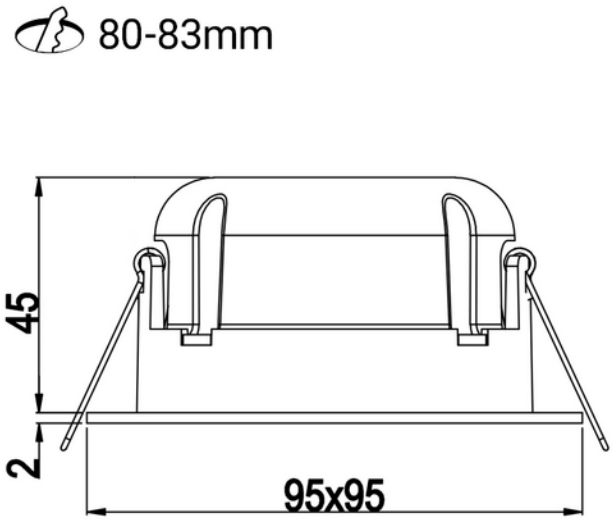

Tigrus 360° Square 550lm 7W 927 36° WH Phasecut Isosafe

230V 50Hz | IP44 | IK02

A+ F A↑G

PRODUKTBESKRIVELSE

Tigrus 360° Square downlight CRI>95 kan monteres rett i isolasjon. Det 360° roterbare lyshodet gir mulighet til å vippe lysstrålene opp til 25 grader i alle retninger. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Tigrus 360° Square downlight CRI>95 kan monteres rett i isolasjon. Det 360° roterbare lyshodet gir mulighet til å vippe lysstrålene opp til 25 grader i alle retninger. Tilgjengelig i 2700K og Dim2Warm.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	7
Driftspenning LED (mA)	350
Hullmål (mm)	80-83mm
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	550
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	17.5

SPESIFIKASJONER	
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	12.0
Effekt (driver) (W)	9
Konstant strøm (CC driver) (mA)	367
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	26.0
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm Imax (A)	5.0
Lengde (produkt) (mm)	95.0
Bredde (produkt) (mm)	95.0
Høyde (produkt) (mm)	47.0
Vekt (produkt) (kg)	0.397222222222222
Diameter (produkt) (mm)	95.0

LYSDISTRIBUSJON

