


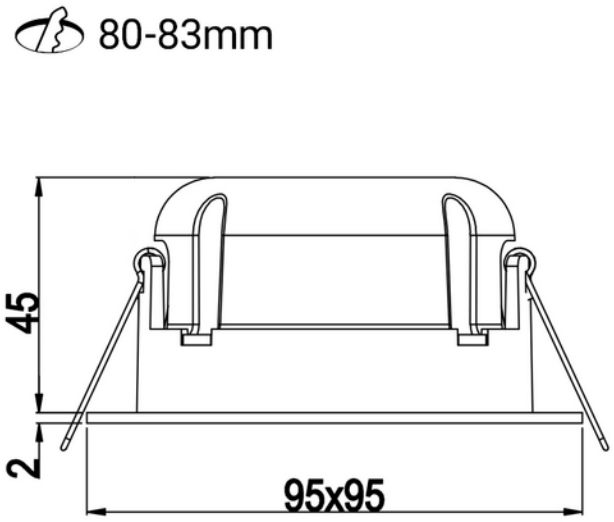

Tigrus 360° Square 550lm 8W D2W 930-918 36° WH Phasecut Iso

CE 230V 50Hz IP44 IK02

A G

PRODUKTBESKRIVELSE

Tigrus 360° Square downlight CRI>95 kan monteres rett i isolasjon. Det 360° roterbare lyshodet gir mulighet til å vippe lysstrålene opp til 25 grader i alle retninger. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Tigrus 360° Square downlight CRI>95 kan monteres rett i isolasjon. Det 360° roterbare lyshodet gir mulighet til å vippe lysstrålene opp til 25 grader i alle retninger. Tilgjengelig i 2700K og Dim2Warm.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	8
Driftspenning LED (mA)	350
Hullmål (mm)	80-83mm
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	500

SPESIFIKASJONER	
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	18.8
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	15.5
Effekt (driver) (W)	9
Konstant strøm (CC driver) (mA)	367
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	26.0
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm Imax (A)	5.0
Lengde (produkt) (mm)	47.0
Bredde (produkt) (mm)	95.0
Høyde (produkt) (mm)	47.0
Vekt (produkt) (kg)	0.411111111111111

LYSDISTRIBUSJON

