
PRODUKTDATABLAD
Kappa 975lm 927 8,9W 48° WH/GOLD DALI
Art.no: 3500-48-6-ddd



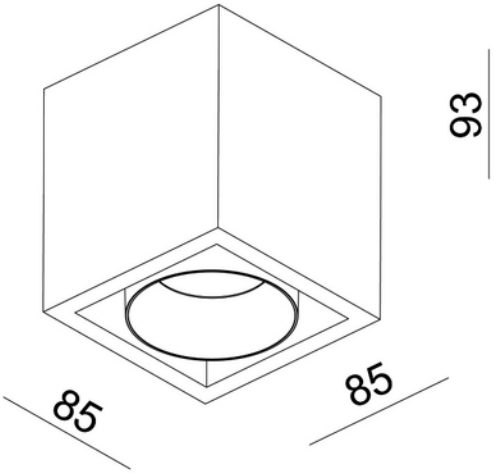

Kappa 975lm 927 8,9W 48° WH/GOLD DALI

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	8,9

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	56
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	975

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	107
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	48°
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	V8 ARRAY

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Effekt (driver) (W)	9
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	18
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	30000
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	9.0 - 18.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118
Lekkasjestrøm (mA)	5.0
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm Imax (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	85.0
Bredde (produkt) (mm)	85.0
Høyde (produkt) (mm)	93.0

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Generelt, Hotell, Kjøkken, Bolig, Restaurant
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON

