


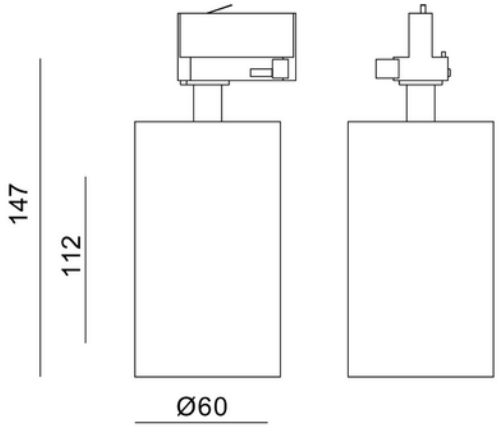


# Tania Mini 1450lm 927 36° 14,5W 1-circuit BK phasecut

Tania Mini er en liten spotlight med moderne og tidsriktig design. Kompatibilitet med alle våre 1-fase spotskinner. Med en fargetemperatur på 2700K (varmhvit), gir Tania en koselig og innbydende belysning - ideell for stuer, soverom og spisestuer. Sett ditt personlige preg på lampen med utskiftbare frontringer i hvit, sort eller gull (selges separat). Honeycombfiltert gir effektiv avblending som hindrer strølys og gir en mer konsentrert lyskjegle. (Selges separat). Lengde: 14,7 cm Bredde: 6 cm Materiale: Lakkert aluminium Beskyttelsesgrad: IP20 (normal beskyttelse)

| **ELEKTRISKE DATA** | |
|---|---|
| Beskyttelsesklasse | 1 |
| Dimmefunksjon (system) | Faseavsnitt |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 350 |
| Effekt (system) (W) | 14,5 |

| **TEKNISK DATA** | |
|---|---|
| IP (system) | IP20 |
| Utendørs | No |

| TEKNISK DATA | |
|---|---|
| Driftstemperatur (°C) | -20 - 40 |

| LYSTEKNISKE DATA | |
|---|---|
| Lumen ut (system) (lm) | 1050 |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm) | 1450 |
| Effektivitet (system) (lm/W) | 73 |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 90 |
| Fargetemperatur (CCT) (K) | 2700 |
| Fargekode | 927 |
| Lyskildetype | LED (innebygget) |
| Linse (Diffusor) | Klar |
| Strålevinkel (°) | 36° |
| Levetid (t) | L80B10: 100 000 |
| MacAdam (SDCM) | 3 |
| Produsent (lyskilde) | Bridgelux |
| Produsentbeskrivelse (COB) | V10c Array |

| DRIVER / BALLAST | |
|---|---|
| Produsent (driver) | AcTEC |
| Produsentens driverbeskrivelse | Driver 350mA cc (18-37V) 12W MINI Phasecut |
| Effekt (driver) (W) | 12 |
| Beskyttelsesklasse (driver) | 2 |
| Maks utgangsspenning (V) | 50 |
| Dimmefunksjon (driver) | Faseavsnitt |
| Minimum dimmenivå (%) | 1.0 |
| Type faseavsnitt-dimming | Leading / Trailing edge |
| IP-klasse (driver) | IP65 |
| Forventet levetid (driver) (t) | 50000 |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV) | CC |
| Konstant strøm (CC driver) (mA) | 350 - null |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 18.0 - 37.0 |
| Utgangsstrøm toleranse (%) | 5.0 |
| Maks belastning per kurs - B10 | 125 |
| Maks belastning per kurs - B16 | 200 |
| Maks belastning per kurs - C10 | 125 |

| DRIVER / BALLAST | |
|---|---|
| Maks belastning per kurs - C16 | 200 |
| Startstrøm tid (µs) | 100.0 |
| Startstrøm Imax (A) | 5.0 |

| DIMENSJONER | |
|---|---|
| Bredde (produkt) (mm) | 60.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 147.0 |

| MATERIALER OG OVERFLATER | |
|---|---|
| Farge | Sort |
| Kapslingsmateriale | Aluminium |

| MONTERING OG TILKOBLING | |
|---|---|
| Bruksområde | Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk, Showrom |
| Montering | Skinne, Tak |
| Tilkobling (system) | Skinne 1-fase |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|---|---|
| CE-merke | Yes |

## LYSDISTRIBUSJON

