
PRODUKTDATABLAD
Tania Mini 1450lm 927 36° 14,5W 1-circuit WH phasecut
Art.no: 3553-3-36-3



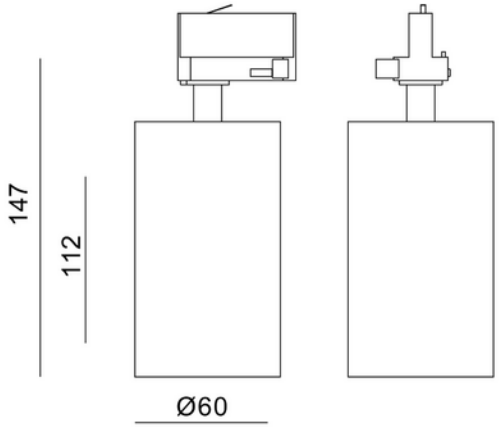

Tania Mini 1450lm 927 36° 14,5W 1-circuit WH phasecut

Tania Mini er en liten spotlight med moderne og tidsriktig design. Kompatibilitet med alle våre 1-fase spotskinner. Med en fargetemperatur på 2700K (varmhvit), gir Tania en koselig og innbydende belysning - ideell for stuer, soverom og spisestuer. Sett ditt personlige preg på lampen med utskiftbare frontringer i hvit, sort eller gull (selges separat). Honeycombfiltert gir effektiv avblending som hindrer strølys og gir en mer konsentrert lyskjegle. (Selges separat). Lengde: 14,7 cm Bredde: 6 cm Materiale: Lakkert aluminium Beskyttelsesgrad: IP20 (normal beskyttelse)

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	14,5

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1050
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1450
Effektivitet (system) (lm/W)	73
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	36°
Levetid (t)	L80B10: 55 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	V10c Array

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 350mA cc (18-37V) 12W MINI Phasecut
Effekt (driver) (W)	12
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	50
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP65
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	18.0 - 37.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	125
Maks belastning per kurs - B16	200
Maks belastning per kurs - C10	125

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - C16	200
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm Imax (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	147.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 1-fase

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON

