
PRODUKTDATABLAD
Tania Mini Basic 1550lm 930 18° 14,5W WH Downlight phasecut
Art.no: 3560-18-3



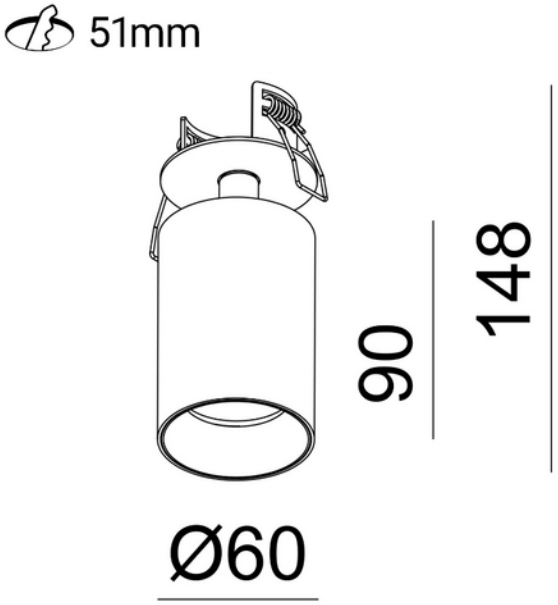

Tania Mini Basic 1550lm 930 18° 14,5W WH Downlight phasecut

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	14,5

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø51
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1475
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1550
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	18°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	V10c Array

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 350mA 18W (26-52V) Actec
Effekt (driver) (W)	18
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	60
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	30000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	26.0 - 52.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	50.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	300.0

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm Imax (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	90.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Diameter (produkt) (mm)	60.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk, Showrom
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON

