


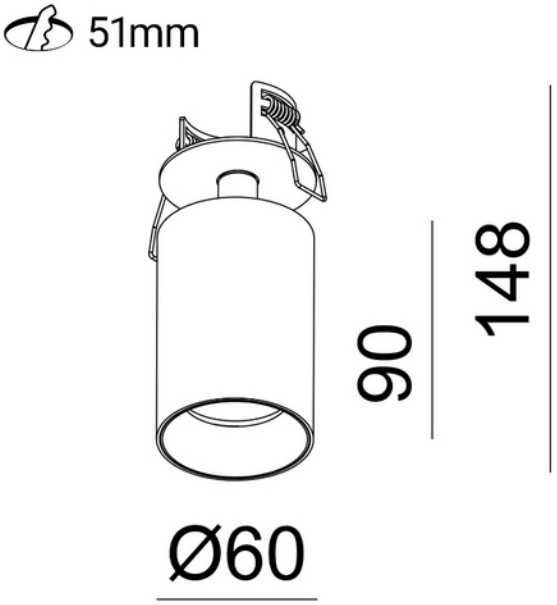

Tania Mini Basic 1550lm 930 18° 14,5W BK Downlight phasecut

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	350
Effekt (system) (W)	14,5

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø51
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1475
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1550
Effektivitet (system) (lm/W)	101
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	18°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	V10c Array

DRIVER / BALLAST	
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	90.0
Diameter (produkt) (mm)	60.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
Kapslingsmateriale	Aluminium

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hytte, Generelt, Hotell, Bolig, Butikk, Showrom
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON

