


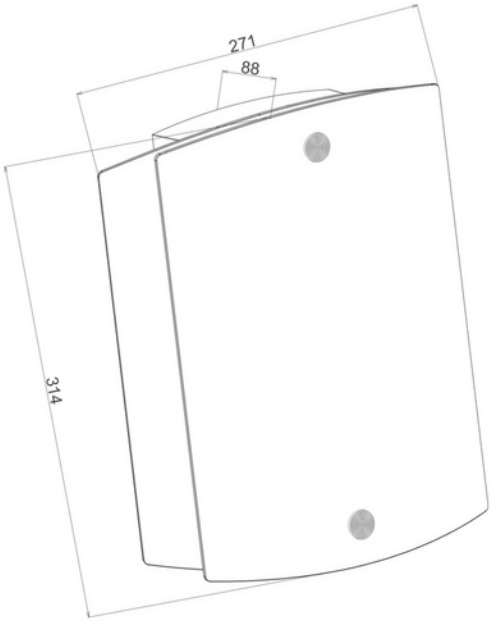

Arc Wall 1300lm 830/840 12W 120° WH Opal Phasecut

230V 50Hz | IP20 | IK03

F A↑G

PRODUKTBESKRIVELSE

Arc Wall er en stilren og moderne vegglampe for innendørs bruk. Den opale diffusoren gir et mykt og jevnt lys, samtidig som den brede lysfordelingen sørger for behagelig belysning i rommet. Det diskrete designet gjør Arc Wall godt egnet til blant annet korridorer, trapperom, hotell, kontorer og oppholdsrom. Serien leveres i ulike varianter og kan dimmes med fasekutt.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Arc Wall er utviklet for funksjonell og komfortabel veggbelysning i innendørs miljøer. Den opale diffusoren bidrar til en jevn og behagelig lysfordeling, mens den brede spredningsvinkelen gir god allmennbelysning. Armaturen leveres med valg mellom ulike fargetemperaturer og er utstyrt med fasekutt-dimming for enkel regulering av lysnivået. Det minimalistiske uttrykket gjør Arc Wall til en fleksibel løsning for både private og profesjonelle miljøer.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	12
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Driftspenning LED (mA)	80

SPESIFIKASJONER	
IK	IK03
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	1300
Fargekode	830/840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	140.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	120.0
Effekt (driver) (W)	12
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	84
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	140.0
Startstrøm tid (µs)	144.0
Startstrøm Imax (A)	13.0
Lengde (produkt) (mm)	314.0
Bredde (produkt) (mm)	271.0
Høyde (produkt) (mm)	88.0
Vekt (produkt) (kg)	2.2
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Terminal
Nødlys (t)	Uten nødlys

LYSDISTRIBUSJON

