
PRODUKTDATABLAD
Arc Wall 1300lm 830/840 12W 120° WH Opal Phasecut
Art.no: 6999-120-3-p



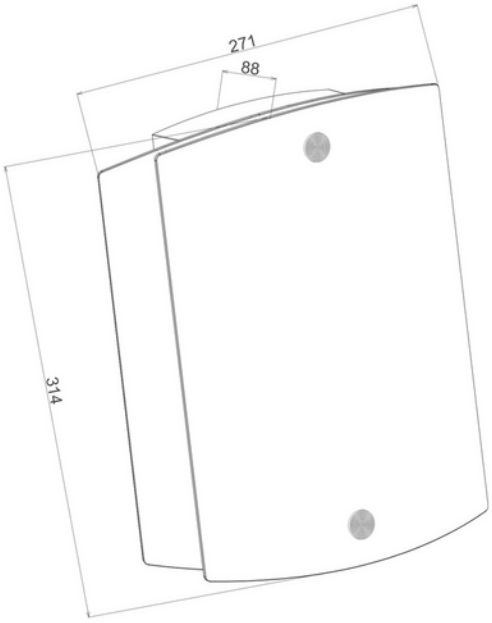

Arc Wall 1300lm 830/840 12W 120° WH Opal Phasecut

230V 50Hz IP20 IK03

F A↑G

Arc Wall er en stilren og moderne vegglampe for innendørs bruk. Den opale diffusoren gir et mykt og jevnt lys, samtidig som den brede lysfordelingen sørger for behagelig belysning i rommet. Det diskrete designet gjør Arc Wall godt egnet til blant annet korridorer, trapperom, hotell, kontorer og oppholdsrom. Serien leveres i ulike varianter og kan dimmes med fasekutt.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	80
Effekt (system) (W)	12
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	12
Nødlys (t)	Uten nødlys

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK03
IP (system)	IP20
IP Front/Bakside (system)	IP20/20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1300
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	1256
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1450
Effektivitet (system) (lm/W)	108
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000/4000
Forhåndsinnstilt fargetemperatur hvis bryter (CCT) (K)	3000
Fargekode	830/840
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	120
Levetid (t) IEC 62717	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Runlite
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	65 - 85
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	140.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	120.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Up-Shine
Effekt (driver) (W)	12
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	1.0
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	140
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt

DRIVER / BALLAST	
Minimum dimmenivå (%)	8.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	76 - 84
Strøminnstilling (driver)	LEDset2 (Osram)
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	120.0 - 140.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	110
Maks belastning per kurs - B16	182
Maks belastning per kurs - C10	110
Maks belastning per kurs - C16	182
Maks belastning per kurs - C20	228
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	144.0
Startstrøm Imax (A)	13.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	314.0
Bredde (produkt) (mm)	271.0
Høyde (produkt) (mm)	88.0
Vekt (produkt) (kg)	2.2

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016
Kapslingsmateriale	Polykarbonat
Diffusere Materiale	Polykarbonat

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hotell, Næring, Fellesområde, Skole, Innendørs
Montering	Utenpåliggende, Vegg

MONTERING OG TILKOBLING	
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes
D-merket	Nei

LYSDISTRIBUSJON

