
PRODUKTDATABLAD
Theia 500lm 830 44° 7W Antracite IP54
Art.no: 8453-2-44-5



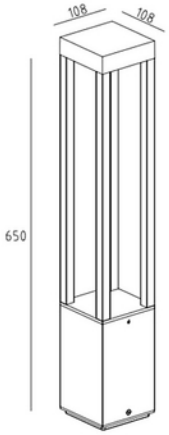

Theia 500lm 830 44° 7W Antracite IP54

230V 50Hz | IP54 | IK05

A

Elegant pullert med dekorativt lysbilde. Theia er en designfavoritt som gjør seg svært godt både til private boliger, park, anlegg og offentlige bygg. Ønsker du et mer eksklusivt preg på uteområdet, er Theia et trygt valg.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	43
Effekt (system) (W)	7

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK05
IP (system)	IP54
Utendørs	Yes

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	450
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	500
Effektivitet (system) (lm/W)	64
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Strålevinkel (°)	44°
Levetid (t)	100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsentbeskrivelse (COB)	CREE LED COB 1304

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	HEP
Produsentens driverbeskrivelse	LSC9W700LRP UNI
Effekt (driver) (W)	9
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	6.0 - 13.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	64
Maks belastning per kurs - B16	103
Maks belastning per kurs - C10	64
Maks belastning per kurs - C16	103
Maks belastning per kurs - C20	128
Startstrøm tid (µs)	28.0
Startstrøm Imax (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	108.0
Bredde (produkt) (mm)	108.0
Høyde (produkt) (mm)	650.0
Vekt (produkt) (kg)	2.2

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Antrasitt

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hage, Utendørs
Montering	Pullert
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A