


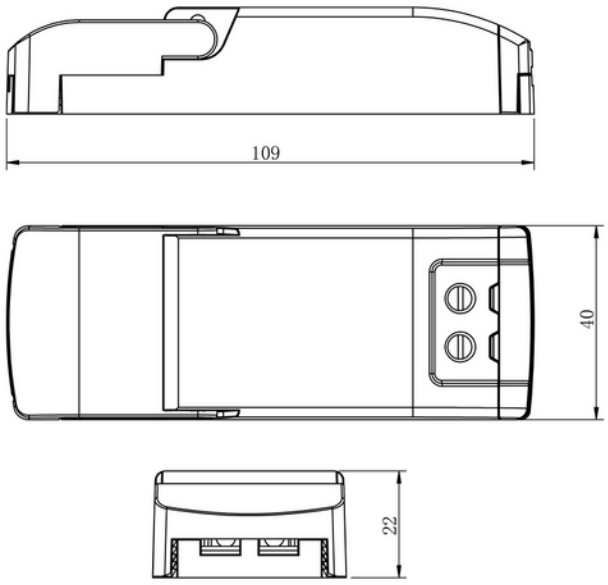

Driver 700mA cc 12W (9-18V) Phasecut AcTec JB&SM

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Tilkobling Kabel 1	Hurtigkobling (L+N)
Tilkobling Kabel 2	SM kontakt

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	D70012NTF

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	12
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	26
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	9.0 - 18.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	20.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118
Maks belastning per kurs - C20	148
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm Imax (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	109.0
Bredde (produkt) (mm)	40.0
Høyde (produkt) (mm)	22.0
Vekt (produkt) (kg)	0.1

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes