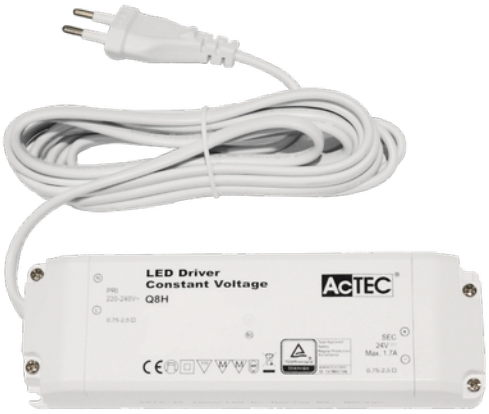
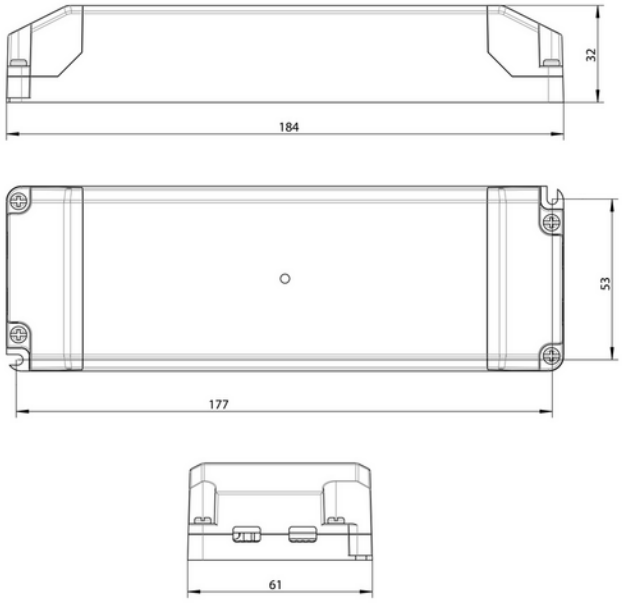



# Driver 24V cv 100W IP20 w/3m cable Euro-plug WH 184x61x32mm

230V 50Hz IP20

24V cv (konstant spenning) LED driver 100W med 3m kabel med euro plugg. Ikke dimbar.

| **ELEKTRISKE DATA** | |
|---|---|
| Beskyttelsesklasse | 2 |
| Dimmefunksjon (system) | Ingen |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |

| **TEKNISK DATA** | |
|---|---|
| IP (system) | IP20 |
| Utendørs | No |
| Driftstemperatur (°C) | -20 - 50 |
| Tilkobling Kabel 1 | 3m kabel m/ Euro-plugg |

| DRIVER / BALLAST | |
|---|---|
| Produsent (driver) | AcTEC |
| Produsentens driverbeskrivelse | Q8H-24V-100W |
| Effekt (driver) (W) | 100 |
| Beskyttelsesklasse (driver) | 2 |
| Flimmerindikator (Pst LM) < | 1.0 |
| Stroboskopeffektindikator (SVM) < | 0.4 |
| Dimmefunksjon (driver) | Ingen |
| IP-klasse (driver) | IP20 |
| Forventet levetid (driver) (t) | 50000 |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV) | CV |
| Konstant spenning (CV driver) (V) | 24 |
| Utgangsstrøm toleranse (%) | 5.0 |
| Strømkrusning (%) | 5.0 |
| Maks belastning per kurs - B10 | 3 |
| Maks belastning per kurs - B16 | 5 |
| Maks belastning per kurs - C10 | 7 |
| Maks belastning per kurs - C16 | 11 |
| Maks belastning per kurs - C20 | 14 |
| Lekkasjestrøm (mA) | 0.7 |
| Startstrøm tid (µs) | 300.0 |
| Startstrøm Imax (A) | 50.0 |

| DIMENSJONER | |
|---|---|
| Lengde (produkt) (mm) | 184.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 61.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 32.0 |
| Vekt (produkt) (kg) | 0.3 |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|---|---|
| CE-merke | Yes |