
PRODUKTDATABLAD
Driver 24V cv 100W Phasecut IP67 AcTec
Art.no: V2-100-24T



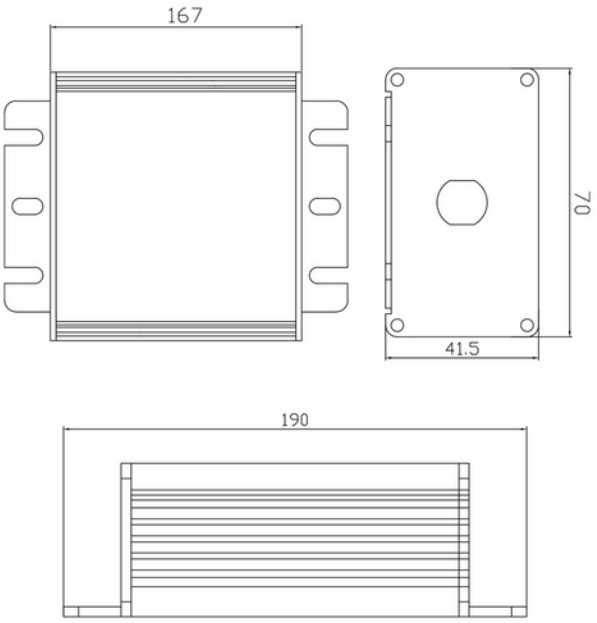

Driver 24V cv 100W Phasecut IP67 AcTec

230V 50Hz IP67

Denne AcTec LED-driveren er designet for å levere enestående ytelse og pålitelighet for belysningsløsninger som krever en konstant spenning. Med en imponerende 100W kraft og 24V utgang, er den ideell for en rekke LED-belysningsinstallasjoner. Driveren er kompatibel med Phasecut-dimming, noe som gir brukerne en finjustert kontroll over lysnivået. Driverens IP67-klassifisering betyr at den er helt beskyttet mot støv og kan håndtere kortsiktige nedsenkinger i vann, noe som gjør den perfekt for bruk i tøffe miljøer eller utendørs applikasjoner hvor fuktighet kan være en bekymring. Den robuste konstruksjonen garanterer langvarig ytelse, selv i de mest krevende situasjoner.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP67
Utendørs	Yes
Tilkobling Kabel 1	0,3m free end

TEKNISK DATA	
Tilkobling Kabel 2	0,3m free end

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	V2-100-24T
Effekt (driver) (W)	100
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	24
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
Type Dimming	PWM
Utgangsfrekvens (Hz)	3600
IP-klasse (driver)	IP67
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV
Konstant spenning (CV driver) (V)	24
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	3.0
Maks belastning per kurs - B10	3
Maks belastning per kurs - B16	5
Maks belastning per kurs - C10	7
Maks belastning per kurs - C16	11
Maks belastning per kurs - C20	14
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm Imax (A)	50.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	191.0
Bredde (produkt) (mm)	70.0
Høyde (produkt) (mm)	40.0
Vekt (produkt) (kg)	0.49

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes