




PRODUCT SHEET

Cold 5 Mini

Art. no: 1107-50-2

Ledpro
by NORLUX

Cold 5 Mini

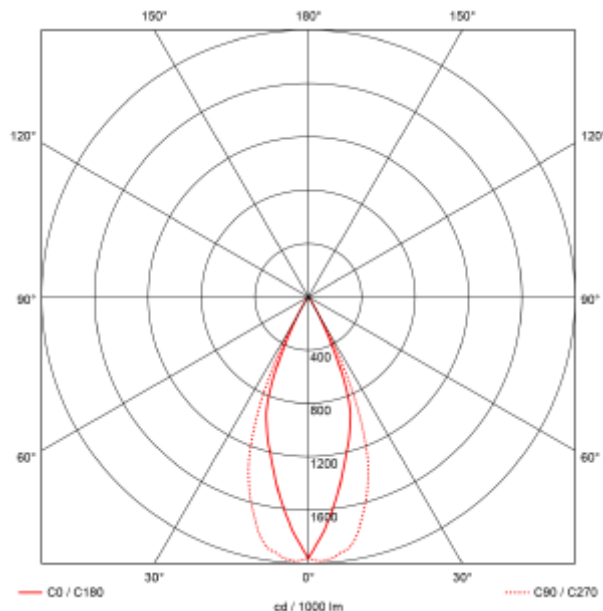

Cold 5 Mini er en elegant og innfelt downlight, perfekt for en rekke bruksområder, inkludert kafeer, hytter, generelle rom, hoteller, boliger og butikker. Med et hullmål på 98x27mm og faseavsnitt, tilbyr denne downlighten eksepsjonell fleksibilitet. Med en IP20-klassifisering og beskyttelsesklasse 2, samt en levetid på L80B10: 100 000 timer, sikrer Cold 5 Mini langvarig og pålitelig ytelse. Den sorte RAL9003-finishen og slanke utformingen gjør den til et stilfullt tillegg til ethvert interiør.



SPECIFICATIONS

Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	10,5W
Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Lumen ut (lm):	709.68lm
Lumen LED (tc=25):	1000lm
Spredningsvinkel [°]:	50°
Optikk:	N/A
Dimmetype:	Faseavsnitt
Flimmerfri:	Ja
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Terminal
Montering:	Innfelt, Tak
Utsparring [mm]:	98*27mm
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Lumen/W:	55lm/W
UGR (<=):	11
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	105mm
Høyde [mm]:	50mm
Bredde [mm]:	33mm
Vekt [kg]:	0,26kg