




## PRODUCT SHEET

Exilis II dim

Art. no: 2510-2-01-3

Ledpro  
by NORLUX

# Exilis II dim

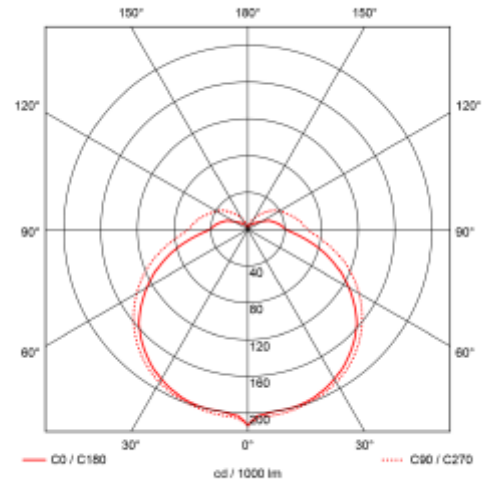

Vår nye LED-lyslister med innebygd driver gjør monteringen til en lek. Exilis II kan kobles sammen uten bruk av verktøy, kun ved å klikke lyslistene sammen. Ulike lengder kan kobles sammen for å oppnå ønsket lengde. Exilis II leveres med opal avskjerming og i to ulike fargetemperaturer, 3000K og 4000K. Max 500W i ett strekk.



### SPECIFICATIONS

Systemeffekt [W]:	10W
Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen LED (tc=25):	1100lm
Spredningsvinkel [°]:	120°
Optikk:	Opal
Dimmetype:	Fasekutt
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Exilis II 3-pin kontakt
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Lumen/W:	110lm/W
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	572mm
Høyde [mm]:	30mm
Bredde [mm]:	22mm