




PRODUCT SHEET

Cylinder 60

Art. no: 60127-7-02-38-3


Ledpro
by NORLUX

Cylinder 60

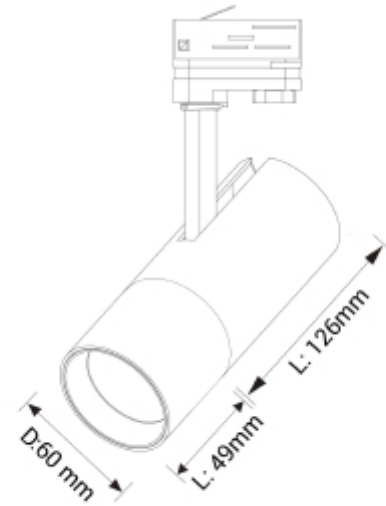

SPECIFICATIONS

Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	14W
Fargetemperatur [K]:	2700K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Lumen LED (tc=25):	1550lm
Spredningsvinkel [°]:	38°
Optikk:	Klar
Dimmetype:	Fasekutt
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Skinne 1-Tenning
Montering:	Skinne, Tak
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Farge :	Hvit
Høyde [mm]:	220mm
Bredde [mm]:	60mm
Vekt [kg]:	0,6kg

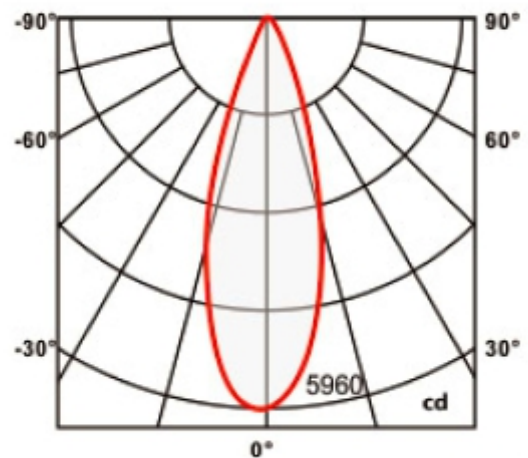

Cylinder 60 er en dimbar moderne og fleksibel spotlight med høyt lysutbytte og høy fargegjengivelse. Driveren er innebygget i det slanke og lekre armaturhuset, og spotlykten kan både vinkles 90° og roteres 350° rundt sin egen akse. Den leveres med lysspredning på 38°. 15° og 25° reflektor medfølger og kan enkelt byttes ut. For montering i 1-tenningsskinne. Dette gjør armaturen egnet til bruk i både private boliger, hytter og restauranter. Cylinder 60 er tilgjengelig i svart eller hvit farge og i versjoner for både 1-fas og 3-fas skinner i fargetemperatur på 2700K, 3000K eller Dim 2 Warm (3000-2000K).