




PRODUCT SHEET

Exilis II dim

Art. no: 2520-2-01-3

Ledpro
by NORLUX

Exilis II dim

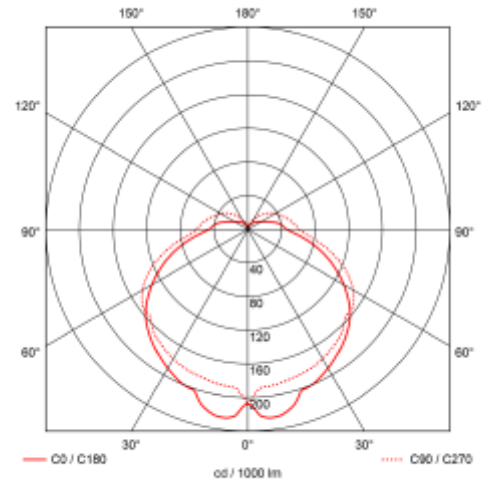

Vår nye LED-lyslister med innebygd driver gjør monteringen til en lek. Exilis II kan kobles sammen uten bruk av verktøy, kun ved å klikke lyslistene sammen. Ulike lengder kan kobles sammen for å oppnå ønsket lengde. Exilis II leveres med opal avskjerming og i to ulike fargetemperaturer, 3000K og 4000K. Max 500W i ett strekk.



SPECIFICATIONS	
Systemeffekt [W]:	20W
Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen LED (tc=25):	2200lm
Spredningsvinkel [°]:	120°
Optikk:	Opal
Dimmetype:	Faseavsnitt
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Exilis II 3-pin kontakt
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Lumen/W:	110lm/W
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	1175mm
Høyde [mm]:	30mm
Bredde [mm]:	22mm