




FDV SPEC SHEET


Helios

Art. no: 6989-38-32

Ledpro
by NORLUX



 83mm

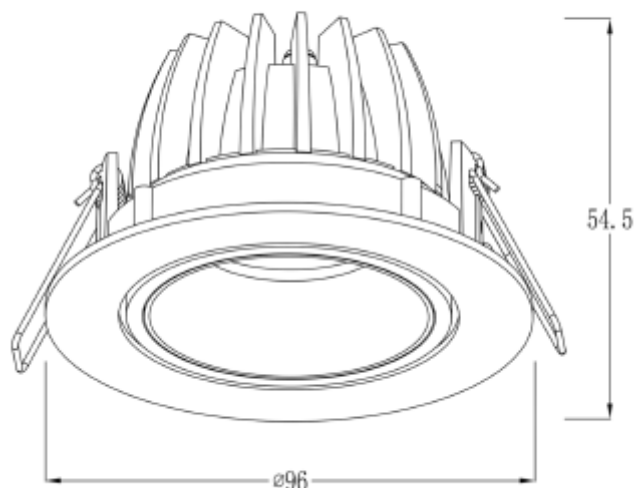

Helios



A

Art. no: 6989-38-32

LYS TEKNISK

Lyskilde :	LED (innebygget)
Lumen ut (lm):	640
Lumen LED (tc=25):	750
Spredningsvinkel [°]:	38°
Fargetemperatur [K]:	2700
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Fargekode:	927
Optikk:	Klar

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Hurtigkobling
Utsparring [mm]:	Ø83
Montering:	Innfelt, Tak

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Faseavsnitt
Dimming Phasecut Type:	Leading / Trailing edge
Systemeffekt [W]:	8
Spenning [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	2
Maks belastning pr kurs - B10:	35
Maks belastning pr kurs - B16:	56
Maks belastning pr kurs - C10:	74
Maks belastning pr kurs - C16:	118
Startstrøm I _{max} [A]:	5
Startstrøm tid [µs]:	300
Sokkel :	N/A
Strøm LED [mA]:	350
Spenning LED Min [V]:	17
Spenning LED Max [V]:	18



FDV SPEC SHEET

Helios

Art. no: 6989-38-32



PRODUKT

IP-grad:	IP20
Forventet Levetid :	L80B10: 50 000
Farge :	Sort/Hvit
Høyde [mm]:	54,5
Bredde [mm]:	96
Vekt [kg]:	0,34
Hoved Materiale:	Aluminium