




## PRODUCT FAMILY SHEET

Cold 10 Mini

**Ledpro**  
by NORLUX

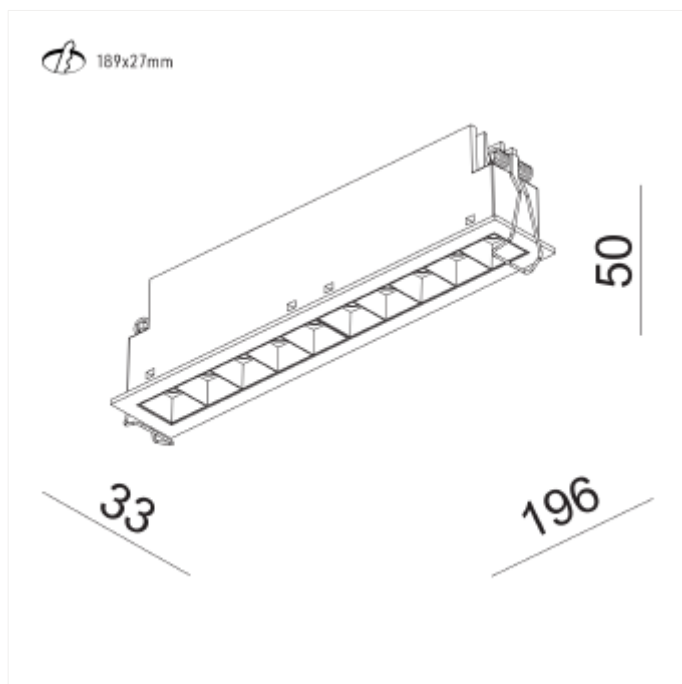

## Cold 10 Mini

Cold 10 Mini er en elegant og innfelt downlight, perfekt for en rekke bruksområder, inkludert kafeer, hytter, generelle rom, hoteller, boliger og butikker. Med et hullmål på 189x27mm og faseavsnitt, tilbyr denne downlighten eksepsjonell fleksibilitet. Med en IP20-klassifisering og beskyttelsesklasse 2, samt en levetid på L80B10: 100 000 timer, sikrer Cold 10 Mini langvarig og pålitelig ytelse. Den sorte RAL9003-finishen og slanke utformingen gjør den til et stilfullt tillegg til ethvert interiør.

### VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
1112-50-2	21	1900	1218	2700	50°	N/A	90	Sort	Faseavsnitt	EPN0024
1111-50-2	21	2000	1390.4	3000	50°	N/A	90	Sort	Faseavsnitt	EPN0024