





PRODUCT SHEET

Icarus 450lm 927 36° 7W BK phasecut Isosafe

Art. no: 101970-36-2


Ledpro
by NORLUX

Icarus 450lm 927 36° 7W BK phasecut Isosafe

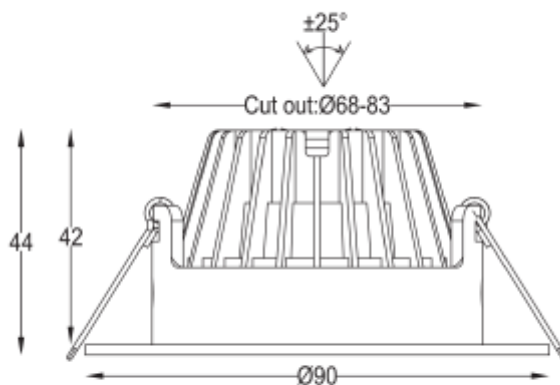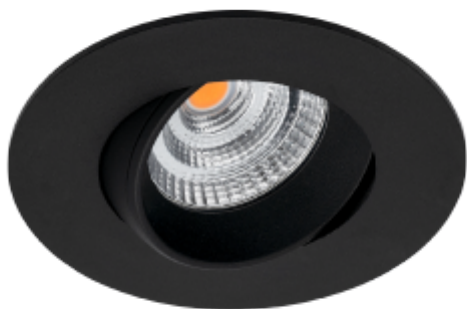

SPECIFICATIONS

Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	7W
Fargetemperatur [K]:	2700K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	95
Lumen ut (lm):	450lm
Lumen LED (tc=25):	600lm
Spredningsvinkel [°]:	36
Optikk:	Klar
Dimmetype:	Faseavsnitt
Flimmerfri:	Ja
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Innfelt
Utsparring [mm]:	68-83mmmm
Forventet Levetid :	L80: 100 000h
Lumen/W:	64lm/W
UGR (<=):	28
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Sort
Høyde [mm]:	44mm
Diameter [mm]:	90mm
Vekt [kg]:	0,361111111111111kg
Nøddlys [t]:	Uten nøddlys
Monteres rett i isolasjon:	Yes, recessed in insulation

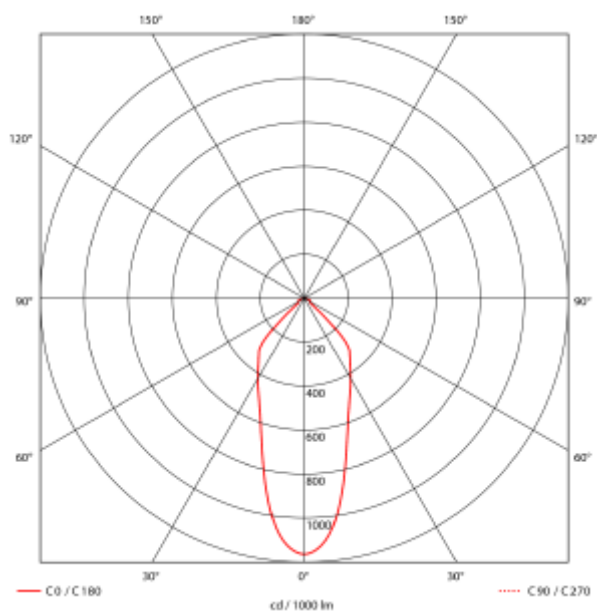

7W downlight i høy kvalitet som kan monteres rett i isolasjon. Med hullmål fra hele Ø68-83mm er den perfekt for både rehabilitering og nybygg. 36° lysspredningsvinkel og er tiltbar 25°. CRI>95 og flimmerfri fasekutt driver.