


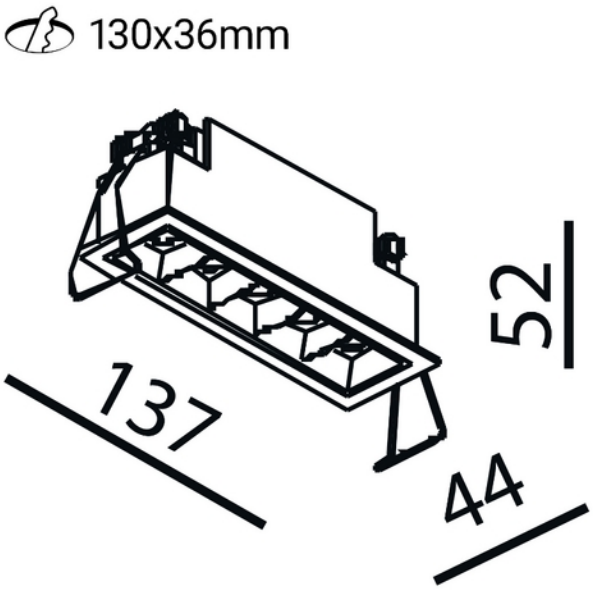

Cold 5 1100lm 940 30° 5x2W WH w/o driver

CE III 230V 50Hz IP20

PRODUKTBESKRIVELSE

Med sin rektangulære form og inntrukket lyskilde har Cold downlight et unikt dekorativt design som egner seg i de fleste rom. Frontring leveres i flere farger og byttes enkelt ut. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Med sin rektangulære form og inntrukket lyskilde har Cold downlight et unikt dekorativt design som egner seg i de fleste rom. Frontring leveres i flere farger og byttes enkelt ut.

Driver medfølger ikke, se tilbehør for anbefalt driver og alternativ farge på frontring.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	10
Driftspenning LED (mA)	700
Hullmål (mm)	Ø130x36
Lumen ut (system) (lm)	805

SPESIFIKASJONER	
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	15.0
Lengde (produkt) (mm)	137.0
Bredde (produkt) (mm)	44.0
Høyde (produkt) (mm)	52.0
Vekt (produkt) (kg)	0.32